

FUJI

Hand Rail

Hanger Pipe

Support Rail

Sanitary

Support Unit

Non Slip

Guide Stud

Rakuraku Arm

Protector

Fire Extinguisher Box

CONTENTS

ハンドレール *Hand Rail*



1~14

ハンガーパイプ *Hanger Pipe*



15~16

サポートレール *Support Rail*



17~29

サニタリー *Sanitary*



30~31

サポートユニット *Support Unit*



32~36

ノンスリップ *Non Slip*



37~44

点字鋏 *Guide Stud*



45~50

物干金物 *Drying Rack*



51~54

プロテクター *Protector*



55~63

消火器ボックス *Fire Extinguisher Box*



64~71

駐輪機 *Cycle Rack*




72


Hand Rail

ハンドレール

安全性・耐久性・耐候性に優れ、廊下・階段などの様々な場所で設置が可能です。

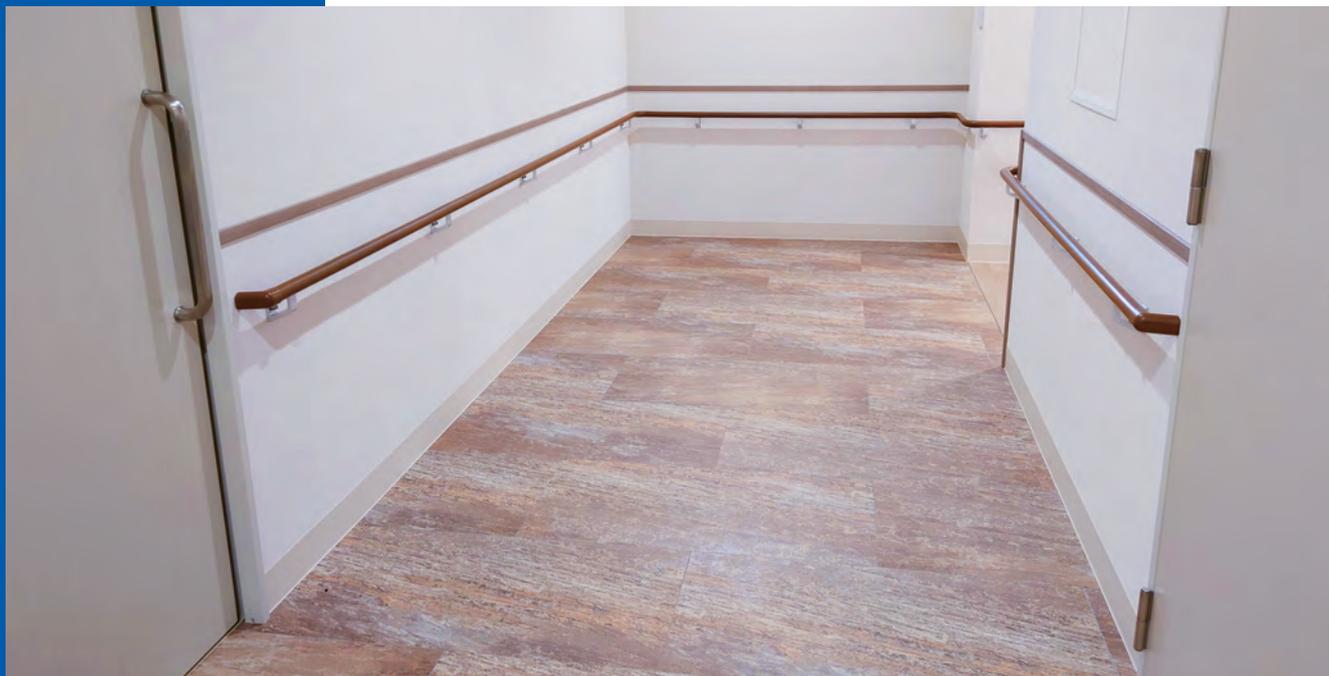

丸型手摺

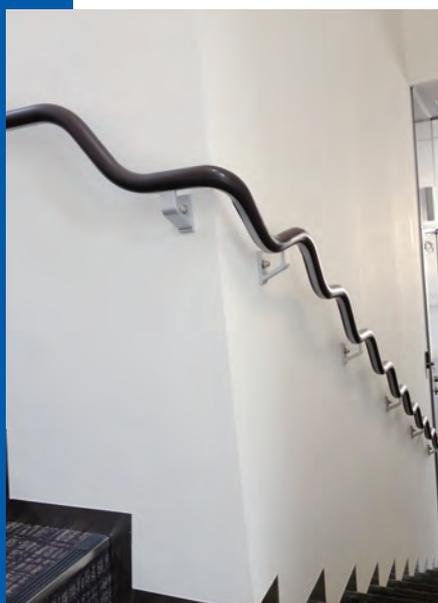

クネットレール



平型手摺



丸型手摺



丸型手摺(2段)



Person's hand supports person's living.


人の暮らしを支えるのは同じ人の手だと
私たちは考えます。



(財)ベターリビングの認定を受けた優良住宅部品です。



BL認定基準

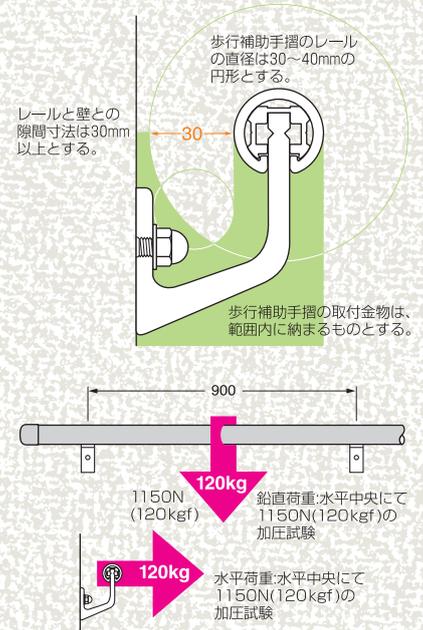


- 当社の製品は、PL法に基づき生産物賠償責任保険に加入しています。取扱の誤り、他社部品の併用や、仕様の限界を超えた使用での故障・破損・事故等には責任を負いかねる場合がございますので、ご了承ください。当社の製品の保証期間は保証開始日から2年間となっております。

抗ウイルス手摺【VSP】



SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工

無機系・練込
樹脂笠木部分
JP0613208X0001C

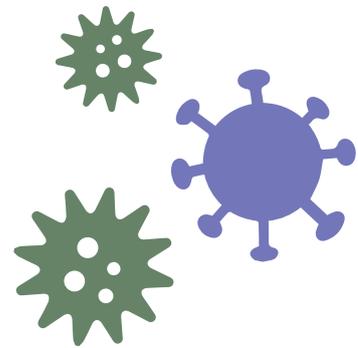

毎年のようにウイルスが流行しており、病院内でウイルスが猛威を振るうなどの事例も報告されています。

このような状況を踏まえ、わたしたちは衛生的な環境を保つべくウイルスに抵抗する性質を持つ樹脂を配合した「抗ウイルス手摺」を開発致しました。

抗ウイルス手摺はヒトとの接触等によって手摺表面に付着したウイルスに対して高い抵抗性を持っています。

ウイルスに対する抗ウイルス性評価結果

| 試料 | 保管条件 | ウイルス数値 (PFU/cm ²) | 抗ウイルス活性値(※) |
|------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| 無加工樹脂シート | 25°C・24時間保 管後 | 3.06 | >2.2 |
| 抗ウイルス樹脂シート | | <0.80 | |

※ ブランクのウイルス数値 (PFU/cm²) - 加工試料のウイルス数値 (PFU/cm²)

抗菌製品技術協議会 (SIAA) では抗ウイルス性能基準として、この値が2.0以上であることを要求しています。

◆ SIAA

SIAA(抗菌製品技術協議会)とは、適正で安心できる抗菌加工製品の普及を目的とし、抗菌・抗ウイルス加工製品のメーカー、試験機関が集まってできた団体です。

業界だけでなく、消費者代表、専門家および行政などの幅広い意見を聞きながら、抗菌・抗ウイルス加工製品に求められる品質や安全性に関するルールを整備し、かつそのルールに適合した製品の安心のシンボルSIAAマーク表示を認めています。






屋内用
VSP-34 受注生産品

■仕様

材質 笠木 PVC (抗菌・抗ウイルス材入)
芯材 アルミニウム (合金押出型材)
定尺 笠木 20m巻
芯材 2800mm




COLOR VARIATION


| | | | |
|--|------------|--|-----------|
| | C02 ベージュ | | M00 ライト |
| | C03 アイボリー | | M01 ナチュラル |
| | C04 チョコレート | | M02 ミディアム |
| | C14 ココア | | |



抗ウイルス対応製品

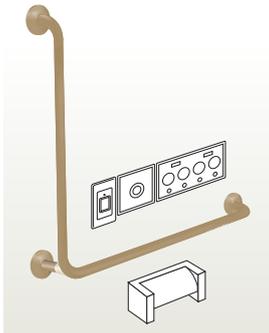


サポートレール L型

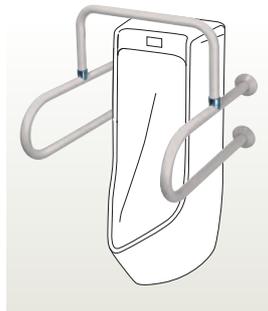

サポートレール 小便器用



サポートレール 跳上式

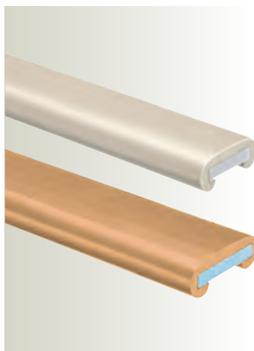

平型ハンドレール



アームレスト






コーナーガード(室内向)

その他对応製品がございます。別途お問い合わせください。

※ご注意

抗ウイルス手摺は全てのウイルス、又は特定のウイルスや細菌に対して効果を保証するものではありません。

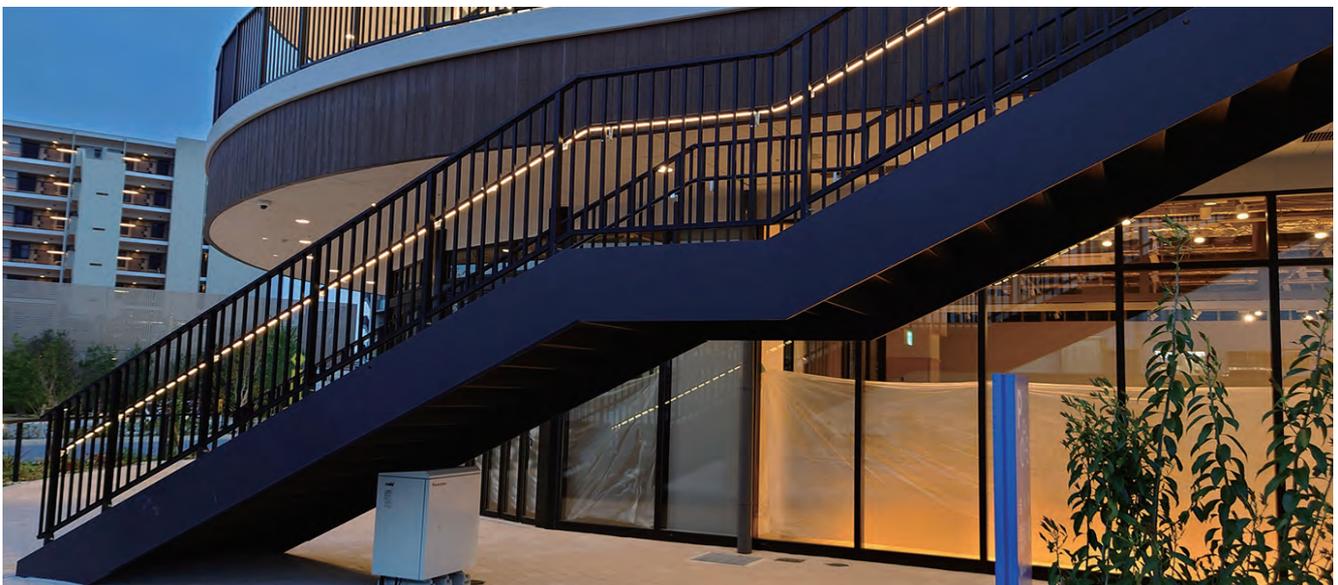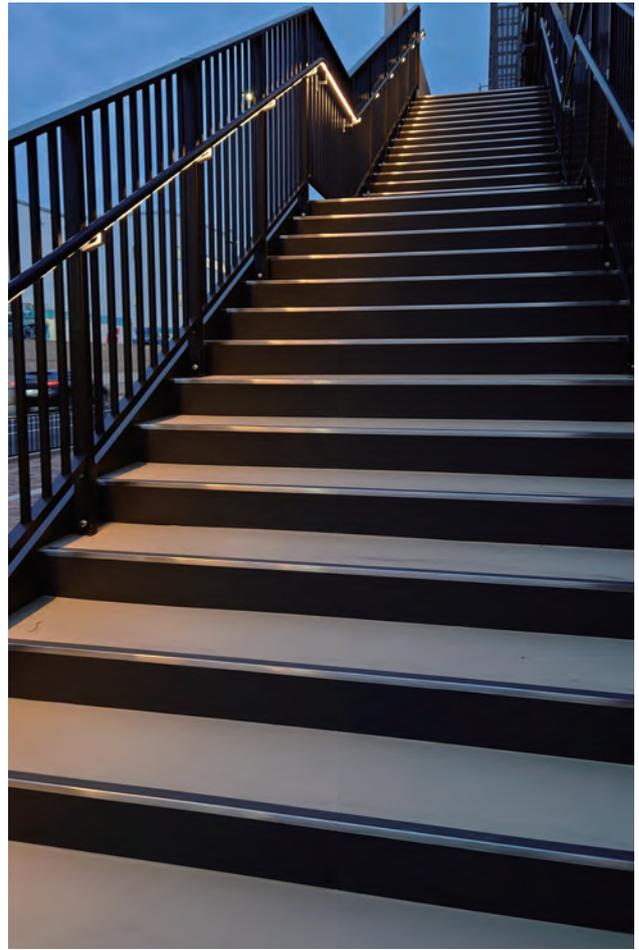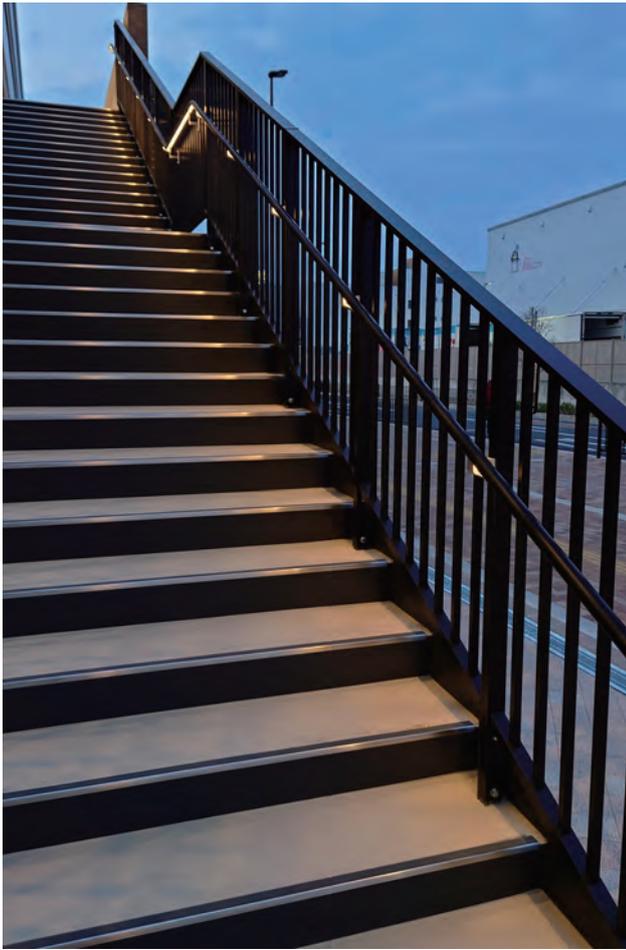


長寿命で電力消費の少ないLEDを手摺に内蔵。
新たなインテリアデザインと、照明による安心を提供致します。
LEDは曲げにも対応可能。カラーバリエーションも豊富に対応し、
お客様の要望に幅広く応えることができます。



FO-34LED 受注生産品

■仕様

材質 笠木 PVC (抗菌材入)
芯材 アルミニウム (合金押出型材)



COLOR VARIATION

| | | | | | | | |
|--|------------|--|-----------|--|----------|--|-----------|
| | C01 グレー | | C05 ブルー | | C09 ブラック | | M00 ライト |
| | C02 ベージュ | | C06 モスグリー | | C14 ココア | | M01 ナチュラル |
| | C03 アイボリー | | C07 イエロー | | C15 アクア | | M02 ミディアム |
| | C04 チョコレート | | C08 エンジ | | | | |

LED対応エンドキャップ




FRC-34

LED対応ブラケット



F-5

FZ-5C

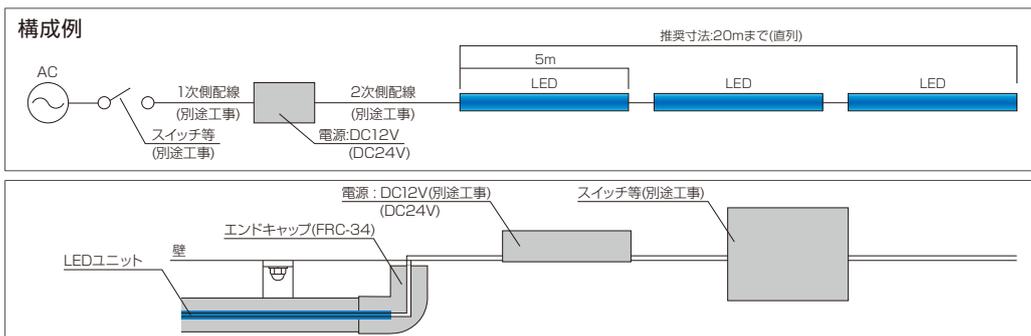

※天井裏に機器を設置する場合、必ず点検のために点検口を設置してください。
※40m以上は取付不可です。

ハンドレール Hand Rail

丸型手摺

仕様

材質 笠木 PVC (抗菌材入)
 芯材 アルミニウム (合金押出型材)
 定尺 笠木 34φ=20m巻 40φ=18m巻
 芯材 2800mm

抗ウイルス対応製品

屋内・屋外用
FO-34
FO-40

光触媒


★BL対応色

◆受注生産色

(VSP) 抗ウイルス対応可能色です。

※抗ウイルス手摺は34φのみです。

COLOR VARIATION

| | | | |
|---|----------------------|---|-------------------|
|  | C01 グレー★ |  | C07 イエロー◆ |
|  | C02 ベージュ★ (VSP) |  | C08 エンジ★ |
|  | C03 アイボリー★ (VSP) |  | C09 ブラック★ |
|  | C04 チョコレート★ (VSP) |  | C14 ココア★ (VSP) |
|  | C05 ブルー★ |  | C15 アクア◆ |
|  | C06 モスグリーン★◆ |  | C00 ホワイト 屋内専用 |



屋内用
FO-34M (木目調)
FO-40M (木目調) 受注生産品




光触媒

(VSP) 抗ウイルス対応可能色です。

※抗ウイルス手摺は34φのみです。

COLOR VARIATION

| | |
|--|--------------------|
|  | M00 ライト (VSP) |
|  | M01 ナチュラル (VSP) |
|  | M02 ミディアム (VSP) |

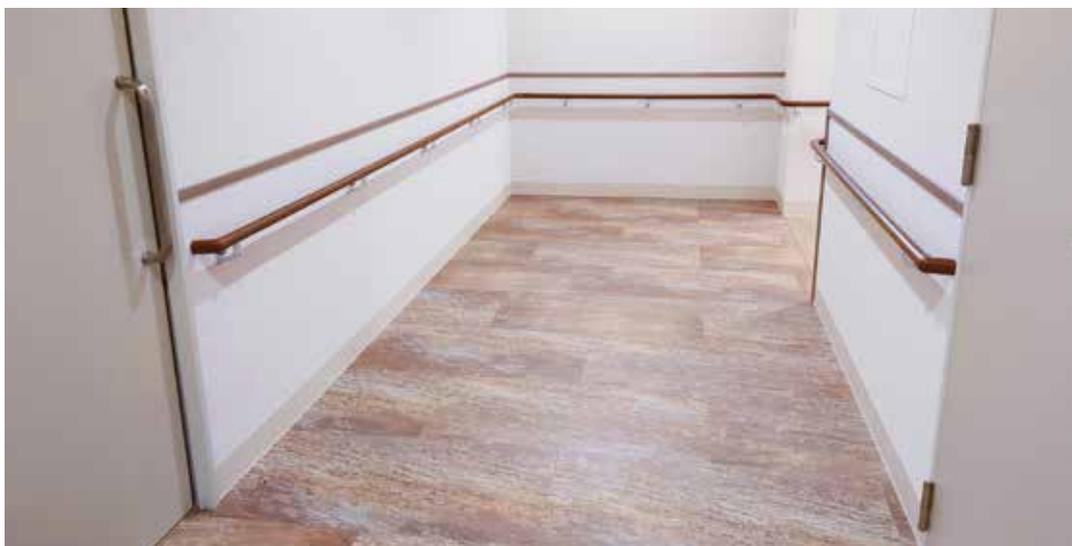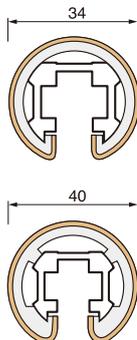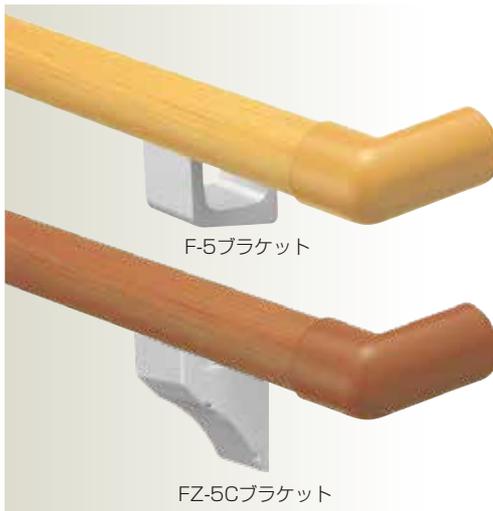

ハンドレール Hand Rail


丸型手摺

材質 笠木 PVC (抗菌材入)
 芯材 アルミニウム (合金押出型材)
 定尺 笠木 20m巻
 芯材 2800mm



抗ウイルス対応製品


屋内・屋外用
グリップレール
FGR-34 受注生産品



光触媒

COLOR VARIATION


★BL対応色
VSP 抗ウイルス対応可能色です。

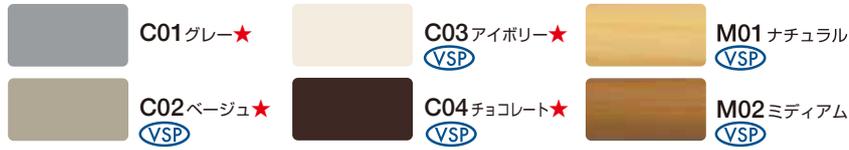

カラー **S01** ステンレス

屋内用・屋外用 受注生産品
FO-34S (ステンレス調)

※エンドキャップはFRC-34のみ



FVC-34・40 (エンドキャップ)

材質 ABS樹脂
 カラー 標準色(11色)・木目調(3色)



FBC-34・40 (エンドキャップ)

材質 ABS樹脂
 カラー 標準色(11色)・木目調(3色)



FJC-34 (ジョイントカバー)


材質 ABS樹脂
 カラー 標準色(11色)
 M01 ナチュラル、M02 ミディアム



FYB-1 (指話防止キャップ)



屋内・屋外用
クネットレール
FQ-34
FQ-34M (木目調)



光触媒

COLOR VARIATION

VSP 抗ウイルス対応可能色です。




FJ-70 (手摺芯材ジョイント棒)

抗ウイルス対応製品

光触媒

楕円型手摺 **受注生産品**
FO-40E
FO-40EM (木目調)

材質 笠木 PVC (抗菌材入)
芯材 アルミニウム (合金押出型材)
定尺 笠木 18m巻
芯材 2800mm




COLOR VARIATION

| | |
|------------|-----------|
| C03 アイボリー | M00 ライト |
| C04 チョコレート | M01 ナチュラル |
| C14 ココア | M02 ミディアム |

光触媒

逆三角型手摺 **受注生産品**
FO-40T
FO-40TM (木目調)

材質 笠木 PVC (抗菌材入)
芯材 アルミニウム (合金押出型材)
定尺 笠木 15m巻
芯材 2800mm




COLOR VARIATION

| | |
|------------|-----------|
| C03 アイボリー | M00 ライト |
| C04 チョコレート | M01 ナチュラル |
| C14 ココア | M02 ミディアム |






F-5




F-7



() 内寸法は40φ




FKB-13・16(格子用)

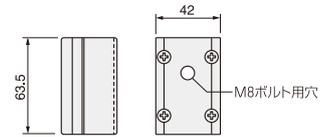


適応 13φ格子(アタッチメント付)
16φ格子



FT-55




FT-55C(カバー付)



() 内寸法は40φ
※カバーはグレー色のみ




振れ止め用ソケット
FJB-34・40

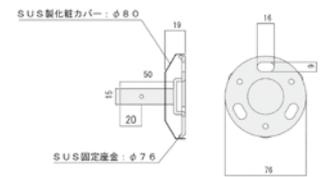


NEW

FZ-5C



FZ-7C



() 内寸法は40φ

全体をカバーで覆う新しいタイプのブラケットです。カラーは5色用意しており、デザイン性に優れます。
また、金属部分が露出しないため、冬季に触れても冷たく感じにくく、手をぶつけても安全です。

カバー色(FZ-5C・FZ-7Cのみ)



グレー

受注生産色



アイボリー



ライト




ナチュラル




ミディアム

※FZ-7Cのカバー色はグレー色のみになります。

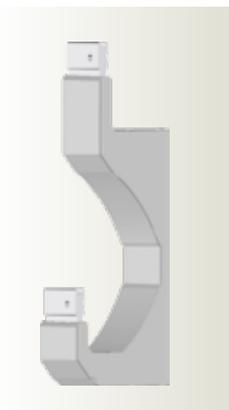

FW-2

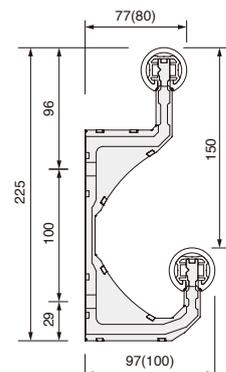

() 内寸法は40φ

カバー色




グレー

屋外用 自立支柱(ステンレスHL) FTB-38HL



ステンレスパイプの自立手摺用支柱です。
耐久性に優れる為、屋外に使用できます。

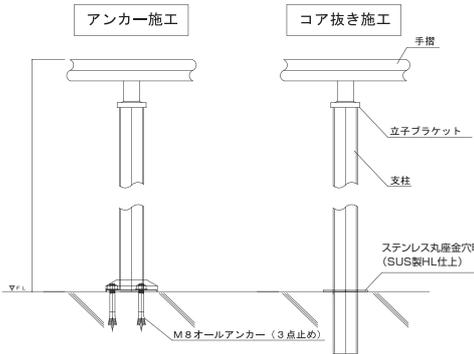

※アンカー施工は38φのみ

屋内用 自立支柱(樹脂被膜) FTB-38PV

受注生産品



軟質樹脂でパイプを覆った自立手摺用支柱
です。手摺と支柱の色を揃えられるため、
デザイン性に優れます。

COLOR VARIATION


| | | | |
|--|----------|--|----------|
| | C03アイボリー | | C09ブラック |
| | C14ココア | | M00ライト |
| | M01ナチュラル | | M02ミディアム |



FTB-22・38




材質 亜鉛ダイカスト
仕上 サーチライトクローム
適応 ステンレスパイプ

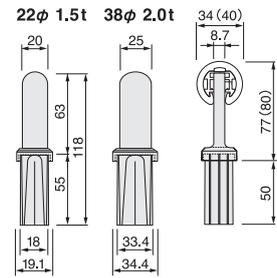


F-5W

材質 ステンレス
仕上 ヘアライン
適応 38φステンレスパイプ

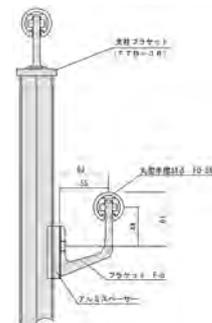

アルミスペーサーで自立支柱にブラケットを固定した、
自立支柱です。「F-5」、「F-7」のみ取付可能です。
ブラケットを固定する位置をご指示ください。

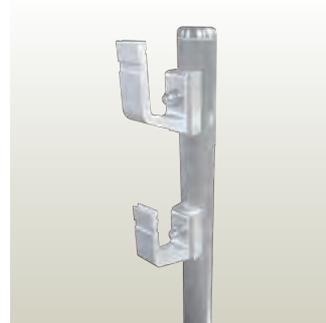


材質 ステンレス
仕上 ヘアライン
適応 38φステンレスパイプ



パイプにエンドキャップを使用した仕様です。
38φパイプのみ適応となります。「F-5」、「F-7」のみ取付可能です。
ブラケットを固定する位置をご指示ください。

FTW-38


材質 ステンレス
仕上 ヘアライン
適応 38φステンレスパイプ

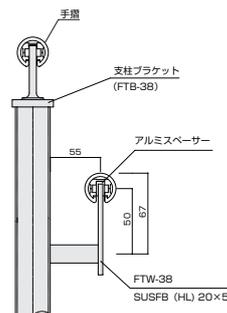

自立二段手摺用の持出ブラケットです。
38φパイプのみ適応となります。
自立支柱に溶接するので、位置をご指示ください。




材質 ステンレス
仕上 ヘアライン
適応 38φステンレスパイプ

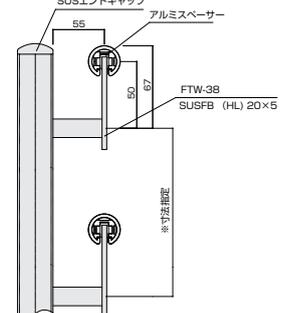


パイプにエンドキャップを使用した仕様です。
38φパイプのみ適応となります。
自立支柱に溶接するので、位置をご指示ください。


RC下地

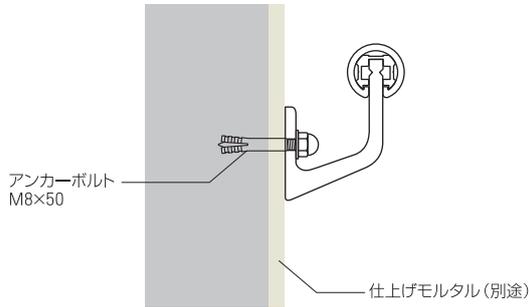


ALC下地

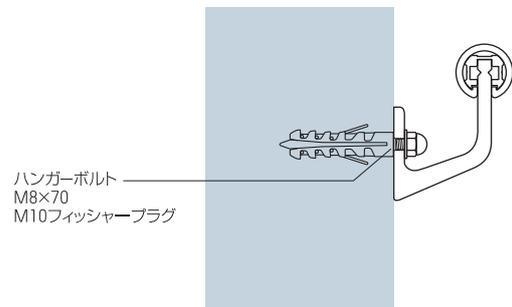


RC+GL下地 (GLボンド補強)

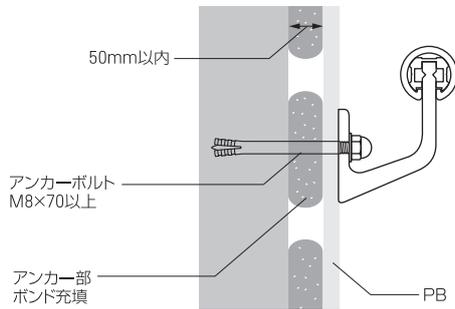


ALC+GL下地 (GLボンド補強)

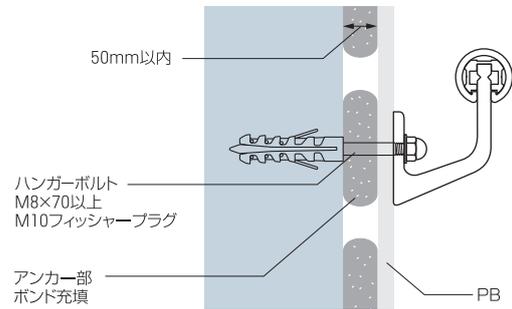


RC+GL下地 (サヤ管補強)

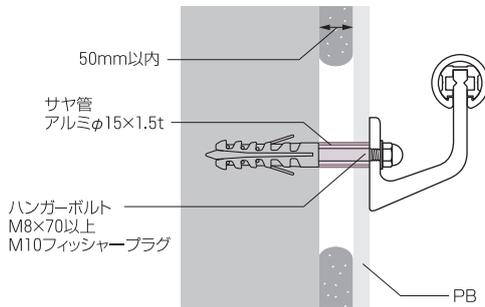


ALC+GL下地 (サヤ管補強)

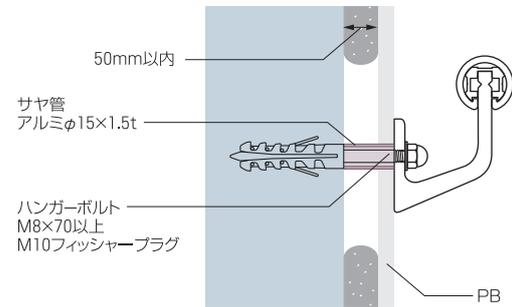


LGS下地 (鉄板補強)

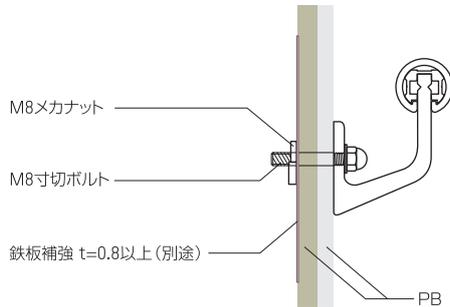


LGS下地 (木補強)

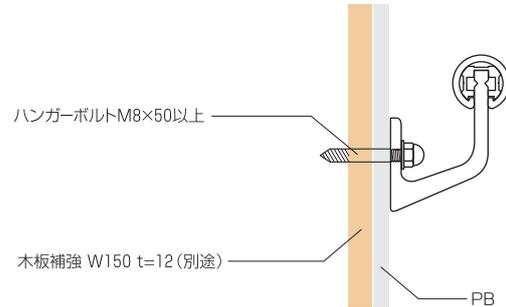

スチール間仕切壁 (鉄板補強)

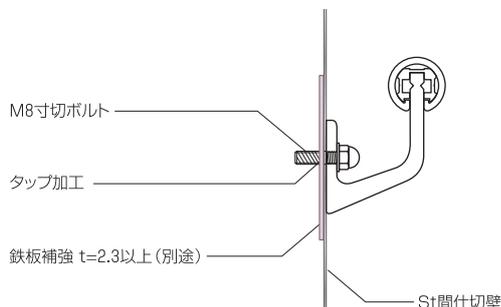


格子 (φ13・φ16) に取付

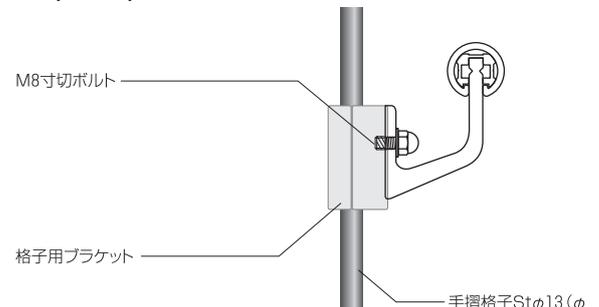


曲げ加工図


立面寸法図

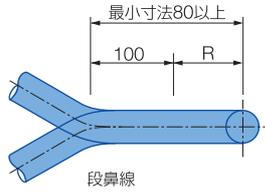


平面寸法図

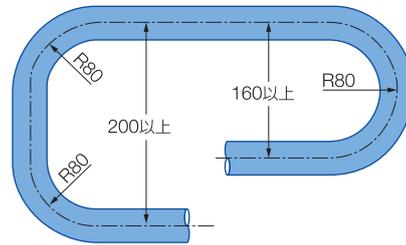


壁付手摺ブラケットピッチ図

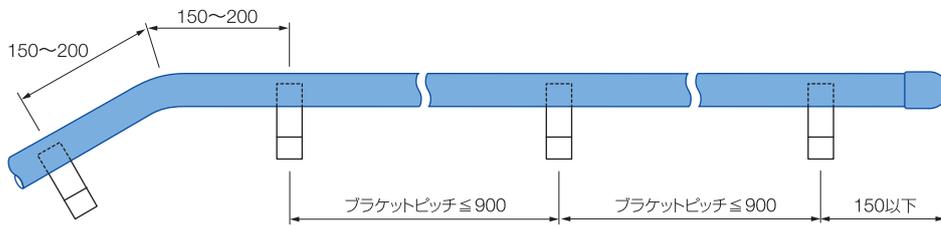

出隅納まり図

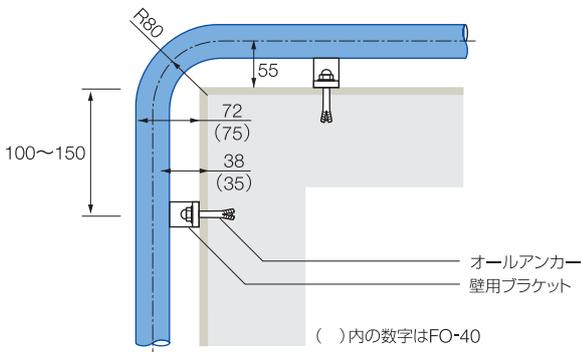


入隅納まり図

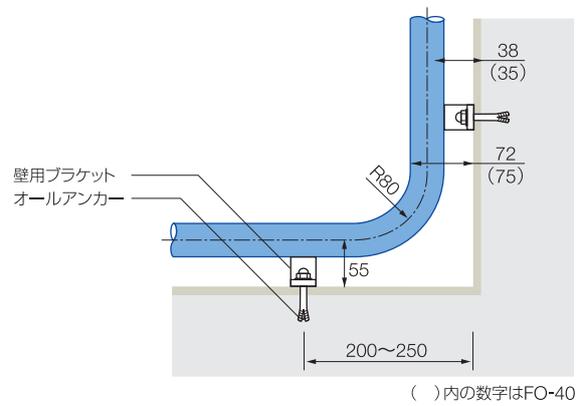


エンドキャップ納まり図

FVCタイプ

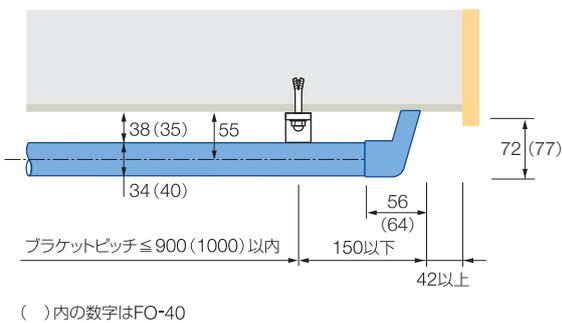

FBCタイプ

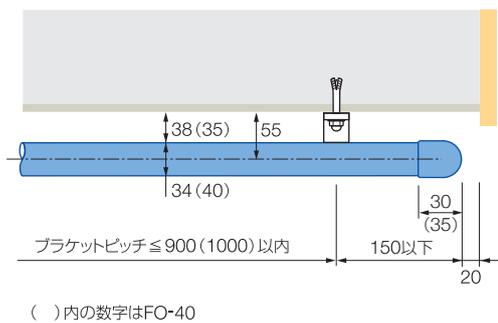

ハンドレール Hand Rail

平型手摺

材質 笠木 特殊樹脂 (抗菌材入)
フラットバー用 (FB)
定尺 FHR-3809(M) 笠木 15m
FHR-5009(M) 笠木 15m



FHR-3809




FHR-3809M

抗ウイルス対応製品


FHR-3809
FHR-5009 受注生産

FHR-3809M
FHR-5009M 受注生産

FHR-3809(M)



FHR-5009(M)

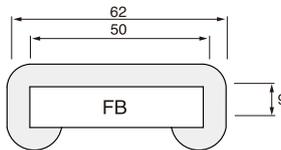

光触媒

◆=受注生産色

COLOR VARIATION VSP 抗ウイルス対応可能色です。

| | | | |
|--|---|--|-----------------|
| | C01 グレー | | C05 ◆ ブルー |
| | C02 ベージュ VSP | | C06 ◆ モスグリーン |
| | C03 アイボリー VSP | | C08 ◆ エンジ |
| | C04 チョコレート VSP | | C09 ◆ ブラック |


M00 ライト ◆
VSP

M01 ナチュラル ◆
VSP

M02 ミディアム ◆
VSP

※FHR-3809(M)・FHR-5009(M)は溶着施工が不可の製品です。

■曲げ加工図

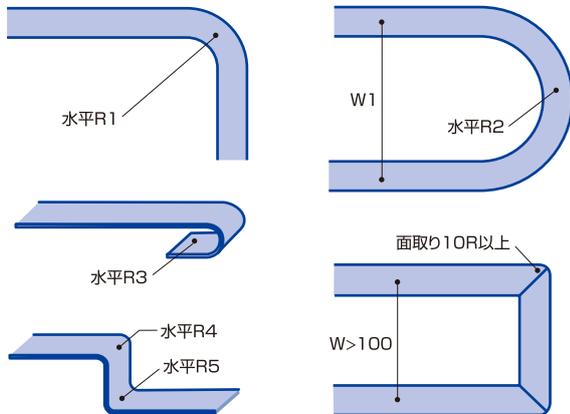

エンドキャップ




| 品番 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | W1 | W2 |
|----------|----|----|----|----|----|-----|------|
| FHR-3809 | 60 | 75 | 35 | 30 | 20 | 150 | 10以上 |
| FHR-5009 | 80 | 80 | 40 | 40 | 30 | 200 | 10以上 |


※フラットバーの取り付け・加工は、当社外工事となります。

※フラットバーの溶接・加工時に出るノロ・バリは取り除くようお願い致します。

■端部納まり図

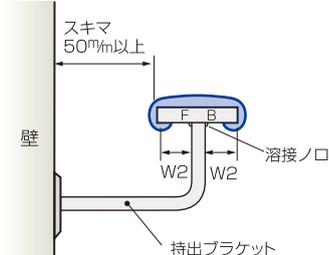


■壁付部納まり

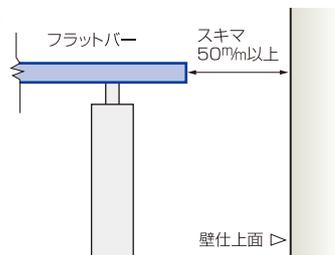

■R加工の例

段違いでの納まりの場合は、フラットバーの各コーナー部をR加工にしてください。

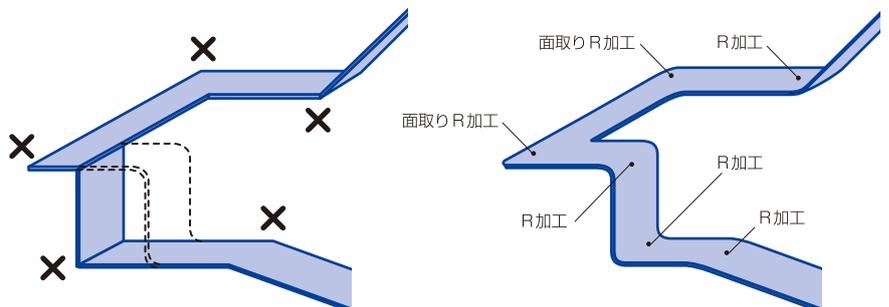



ハンガーパイプ

パイプ径 32φ
材質 アルミニウム
仕上 アルマイト塗装
定尺 2850mm
2650mm

COLOR VARIATION



アイボリー



ステンカラー



ブラック



ハンガーパイプソケット FBN-A

材質 ポリカーボネート
適応 アルミハンガーパイプ専用

COLOR VARIATION



アイボリー



ステンカラー



ブラック

アルミ製のハンガーパイプと、専用のハンガーパイプソケットです。
パイプ内には補強リブが入っており、強度はステンレス巻きパイプと同等です。
表面はアルマイト塗装のため、塗装が剥がれにくく長持ちします。
パイプソケットの凸部はパイプのリブに嵌まるようになっているため、
回転止めのビス打ちが必要ありません。施工性・意匠性共にUPします。



ステンレス巻きパイプ

パイプ径 32φ
材 質 鉄（ステンレス巻）
仕 上 ミガキ
定 尺 2000mm
1820mm



ハンガーパイプソケット FBN

適応径 32φ
材 質 亜鉛合金
適 応 クロームメッキ
回転止め穴付き



ハンガーパイプブラケット FBA

適応径 32φ
材 質 亜鉛合金
適 応 クロームメッキ
回転止め穴付き



ハンガーパイプ二重ソケット FBP

適応径 32φ
材 質 亜鉛合金
適 応 クロームメッキ
回転止め穴付き

Support Rail

サポートレール

高い安全性と機能が様々なシーンを優しくサポートする
補助手摺です。



補助手摺(FI-600)




跳上式(FSRT-700)・L型(FSRL 特注寸法)



洗面器用(FSRC-901)



浴室用(FSRD-600HL)

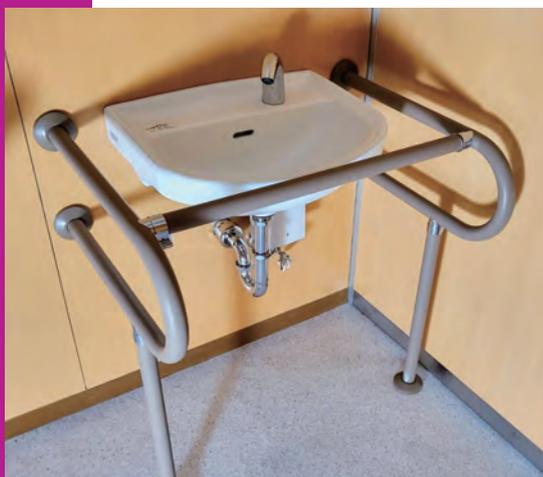


洗面器用(FSRC-601)



小便器用(FSRH-301)


抗ウイルス対応製品

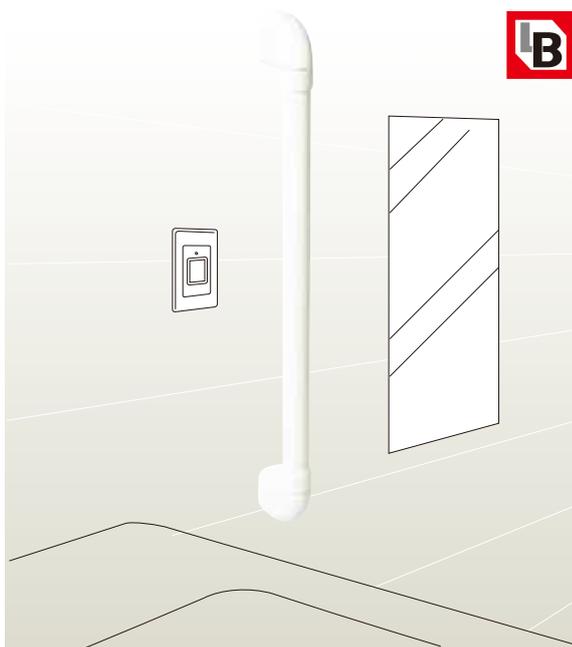

光触媒

FI-600
FI-600M (木目調)

抗菌仕様





FQRI-600



FQRS-800

クネット仕様も製作可能です。


長さ変更可能です。

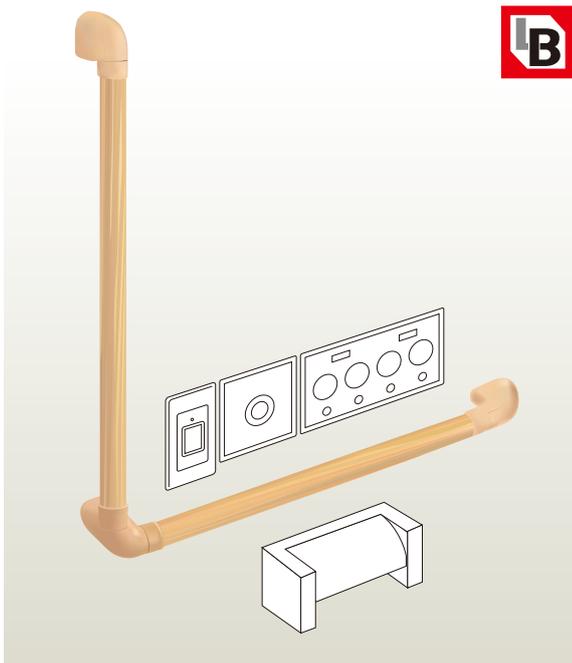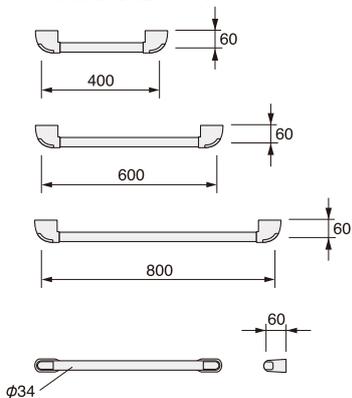

光触媒


FL-7060 (左・右) ・ 7060M (左・右、木目調)
FL-7070 (左右兼用) ・ 7070M (左右兼用、木目調)

抗菌仕様



FQRL-6060

クネット仕様も製作可能です。

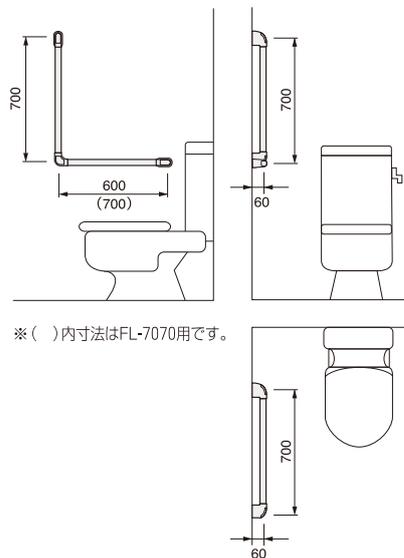

※ () 内寸法はFL-7070用です。

COLOR VARIATION

(VSP) 抗ウイルス対応可能色です。



C00 ホワイト



C03 アイボリー


(VSP)



C07 イエロー



C08 エンジ



C09 ブラック



C14 ココア

(VSP)



C15 アクア



M00 ライト

(VSP)



M01 ナチュラル

(VSP)



M02 ミディアム

(VSP)

抗ウイルス対応製品


光触媒

FSRI-600
FSRI-600M (木目調)

(抗菌仕様)

FSRI-600HL (ヘアライン)

長さ変更可能です。

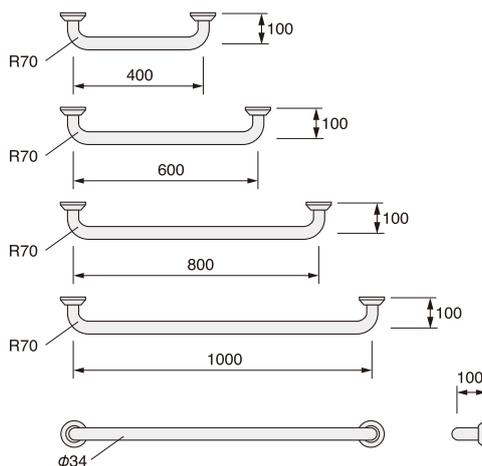

各所寸法変更可能です。
お問い合わせください。

COLOR VARIATION

(VSP) 抗ウイルス対応可能色です。

樹脂被膜タイプ




樹脂被膜タイプ (木目調)



ステンレスタイプ




抗ウイルス対応製品

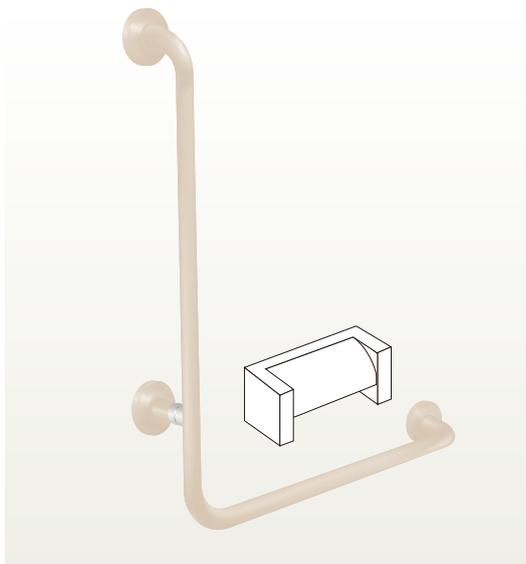

FSRL-7060 (左・右)
FSRL-7060M (左・右、木目調)


(抗菌仕様)

FSRL-7060HL (左・右、ヘアライン)

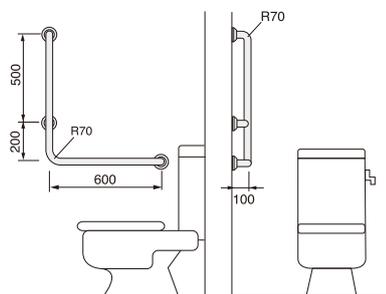


各所寸法変更可能です。
お問い合わせください。

光触媒




※左勝手 便座に座った状態で左側に取付ける場合
右勝手 便座に座った状態で右側に取付ける場合

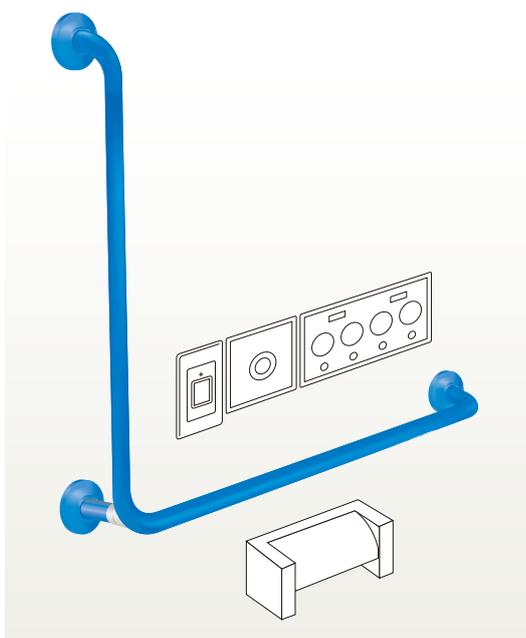

FSRL-7070F (左右兼用)
FSRL-7070FM (左右兼用、木目調)


(抗菌仕様)

FSRL-7070FHL (左右兼用、ヘアライン)

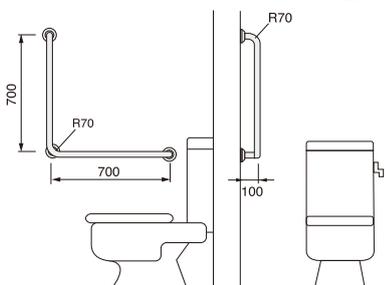


各所寸法変更可能です。
お問い合わせください。

光触媒



COLOR VARIATION (VSP) 抗ウイルス対応可能色です。

樹脂被膜タイプ

| | | | |
|---|--------------------|---|------------------|
|  | C00 ホワイト |  | C09 ブラック |
|  | C03 アイボリー (VSP) |  | C14 ココア (VSP) |
|  | C07 イエロー |  | C15 アクア |
|  | C08 エンジ | | |

樹脂被膜タイプ(木目調)

| | |
|---|--------------------|
|  | M00 ライト (VSP) |
|  | M01 ナチュラル (VSP) |
|  | M02 ミディアム (VSP) |

ステンレスタイプ

| | |
|---|---------|
|  | HLヘアライン |
|---|---------|



抗ウイルス対応製品

FSRH-301
FSRH-301M (木目調)

抗菌仕様


FSRH-301HL (ヘアライン)

光触媒

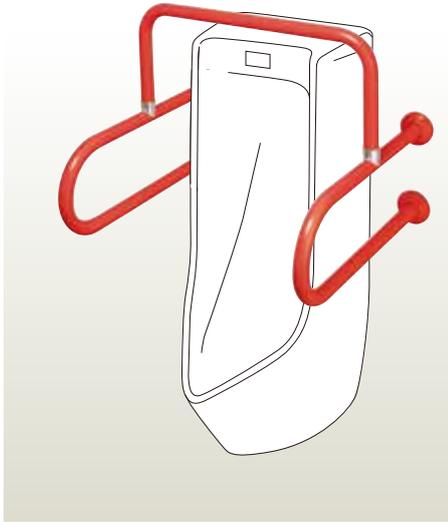


FQRH-301

クネット仕様も製作可能です。

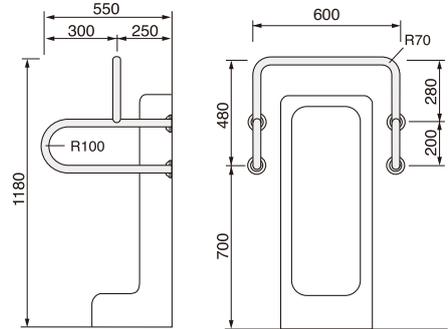

各所寸法変更可能です。
お問い合わせください。





FSGH-301
FSGH-301 M (木目調)


抗菌仕様

FSGH-301HL (ヘアライン)

光触媒

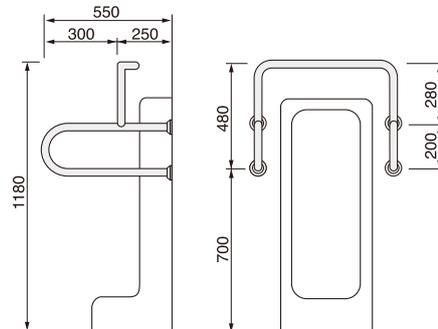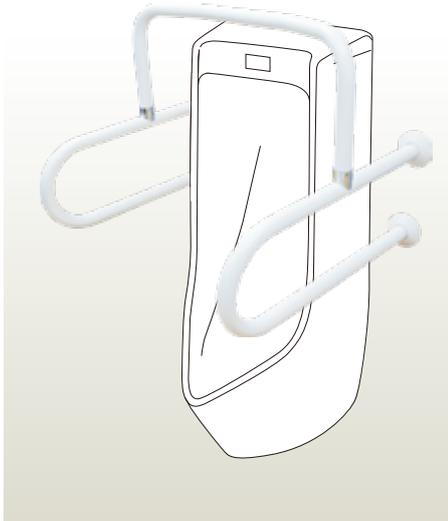

各所寸法変更可能です。
お問い合わせください。



COLOR VARIATION

VSP 抗ウイルス対応可能色です。

樹脂被膜タイプ

| | | | |
|---|-------------------------|---|-----------------------|
|  | C00 ホワイト |  | C09 ブラック |
|  | C03 アイボリー VSP |  | C14 ココア VSP |
|  | C07 イエロー |  | C15 アクア |
|  | C08 エンジ | | |

樹脂被膜タイプ(木目調)

| | |
|---|-------------------------|
|  | M00 ライト VSP |
|  | M01 ナチュラル VSP |
|  | M02 ミディアム VSP |

ステンレスタイプ

| | |
|---|---------|
|  | HLヘアライン |
|---|---------|

抗ウイルス対応製品




オプション:
ペーパーホルダー

FSWT-700
FSWT-700M (木目調)

※ヘアライン製作不可

抗菌仕様

光触媒

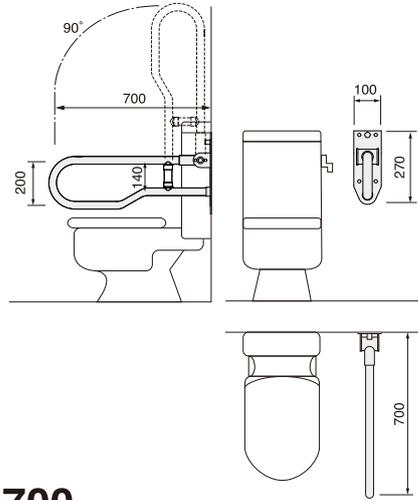

FSRT-700
FSRT-700M (木目調)

抗菌仕様


FSRT-700HL (ヘアライン)

クネット仕様も製作可能です。




FQRT-7000

光触媒

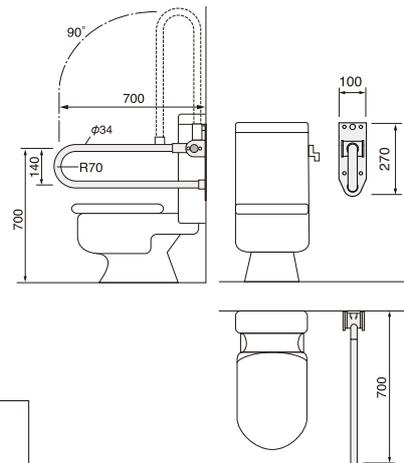

跳上軸アンカーピッチ

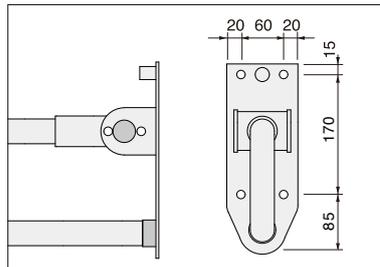

COLOR VARIATION

(VSP) 抗ウイルス対応可能色です。

樹脂被膜タイプ

| | | | |
|---|--------------------|---|------------------|
|  | C00 ホワイト |  | C09 ブラック |
|  | C03 アイボリー (VSP) |  | C14 ココア (VSP) |
|  | C07 イエロー |  | C15 アクア |
|  | C08 エンジ | | |

樹脂被膜タイプ(木目調)

| | |
|---|--------------------|
|  | M00 ライト (VSP) |
|  | M01 ナチュラル (VSP) |
|  | M02 ミディアム (VSP) |

ステンレスタイプ


| | |
|---|---------|
|  | HLヘアライン |
|---|---------|

抗ウイルス対応製品





光触媒

FART-600
FART-600M(木目調) 受注生産品

COLOR VARIATION

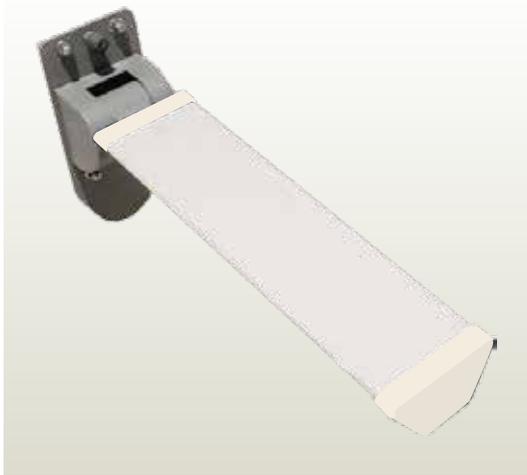

↑ 使用しない時は跳ね上げて収納しておけます。

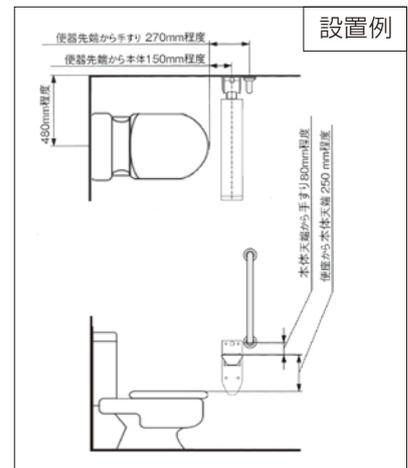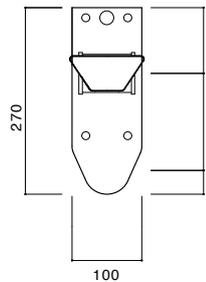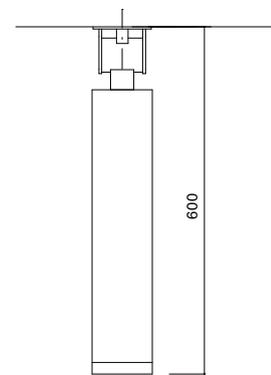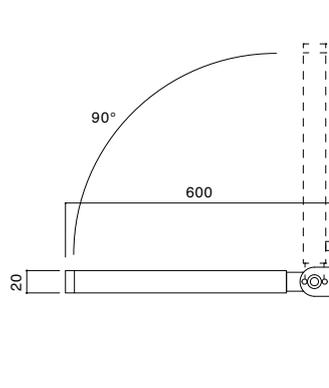

姿勢を安定させ、利用者さまの負担を軽減するアームレストです。

主に病院や介護施設など公共施設のトイレで前傾姿勢を取りやすくするための腕置きになど、幅広い用途で使われています。

腕を置く樹脂部分は抗ウイルス材対応可能です。別途お問合せください。

使用しない時は跳ね上げて収納しておけます。


抗ウイルス対応製品



FSRC-101
FSRC-101M (木目調)

抗菌仕様

FSRC-101HL (ヘアライン)

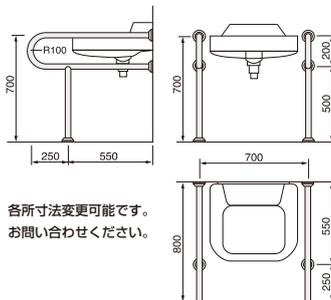

光触媒


各所寸法変更可能です。
お問い合わせください。



FSRC-601
FSRC-601M (木目調)


抗菌仕様

FSRC-601HL (ヘアライン)

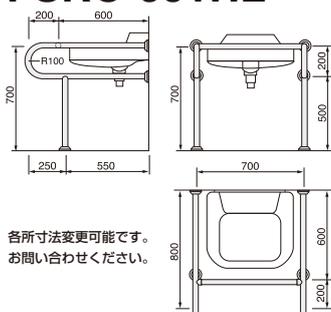

光触媒


各所寸法変更可能です。
お問い合わせください。

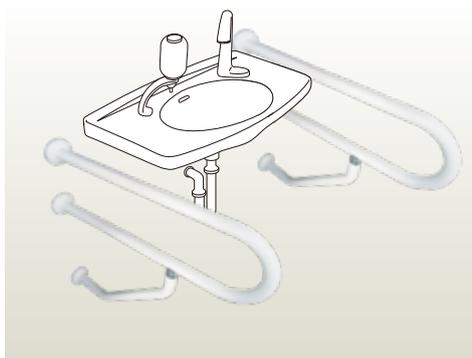

FSRC-201
FSRC-201M (木目調)

抗菌仕様

FSRC-201HL (ヘアライン)

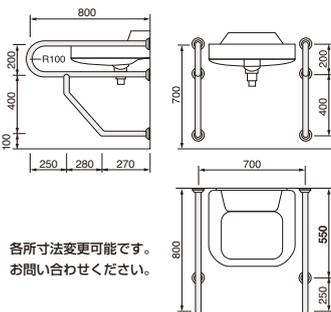

光触媒

各所寸法変更可能です。
お問い合わせください。

COLOR VARIATION

VSP 抗ウイルス対応可能色です。

樹脂被膜タイプ

-  C00 ホワイト
-  C03 アイボリー **VSP**
-  C07 イエロー
-  C08 エンジ

-  C09 ブラック
-  C14 ココア **VSP**
-  C15 アクア


樹脂被膜タイプ (木目調)

-  M00 ライト **VSP**
-  M01 ナチュラル **VSP**
-  M02 ミディアム **VSP**

ステンレスタイプ

-  HL ヘアライン


抗ウイルス対応製品

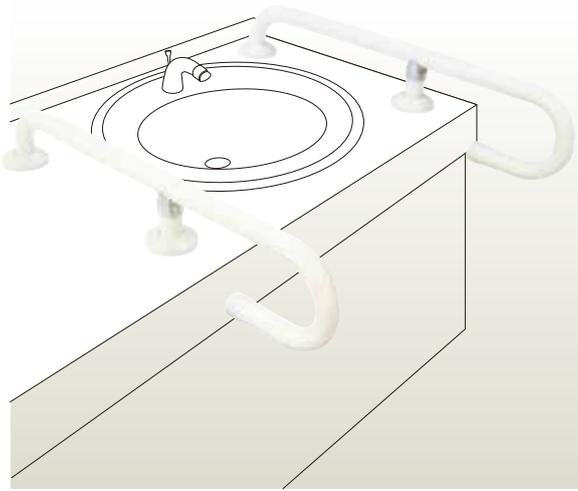

光触媒

FSRC-901 (洗面器カウンター用)
FSRC-901M (洗面器カウンター用、木目調)

(抗菌仕様)

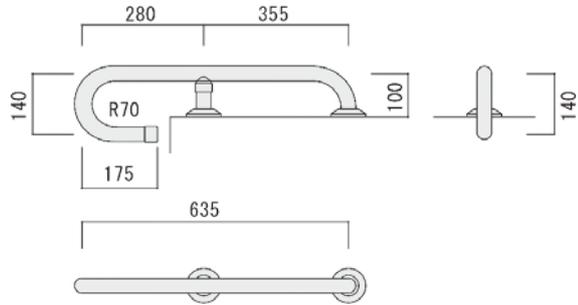


光触媒

FSRD-600 (浴室用)
FSRD-600M (浴室用、木目調)

(抗菌仕様)

FSRD-600HL (浴室用、ヘアライン)

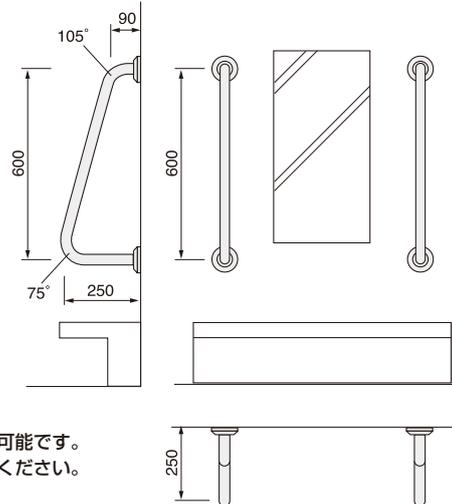


各所寸法変更可能です。
お問い合わせください。



COLOR VARIATION

(VSP) 抗ウイルス対応可能色です。

樹脂被膜タイプ

| | | | |
|---|---------------------------|---|-------------------------|
|  | C00 ホワイト |  | C09 ブラック |
|  | C03 アイボリー (VSP) |  | C14 ココア (VSP) |
|  | C07 イエロー |  | C15 アクア |
|  | C08 エンジ | | |

樹脂被膜タイプ(木目調)

| | |
|---|---------------------------|
|  | M00 ライト (VSP) |
|  | M01 ナチュラル (VSP) |
|  | M02 ミディアム (VSP) |

ステンレスタイプ

| | |
|---|-----------------|
|  | HL ヘアライン |
|---|-----------------|


住宅用補助手摺

手摺パイプ

樹脂被膜(アルミ)




樹脂被膜(ステンレス)

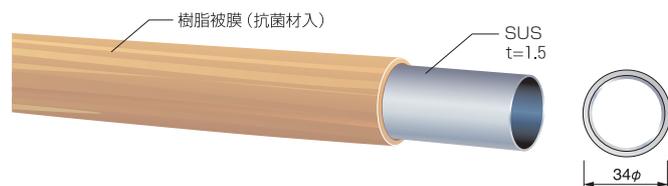


端部

樹脂被膜用座金

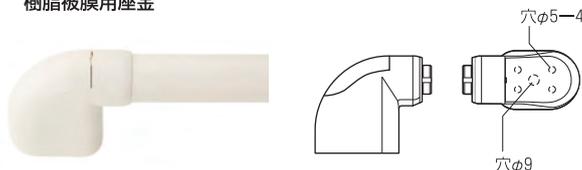

中間部

樹脂被膜用座金

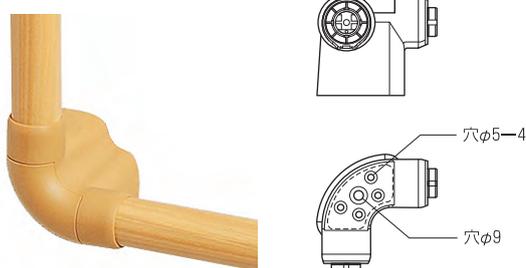

補助手摺


手摺パイプ

樹脂被膜(ステンレス)



端部


樹脂被膜用座金

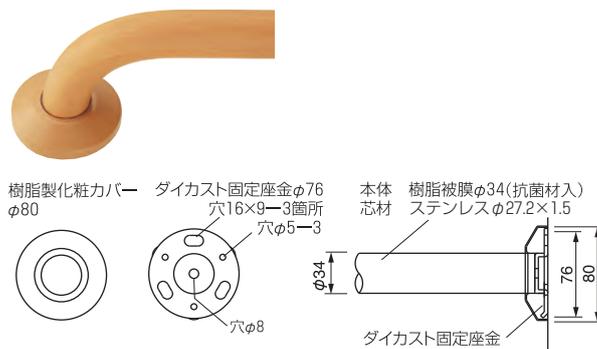

ステンレス(ヘアライン)




ステンレス用座金

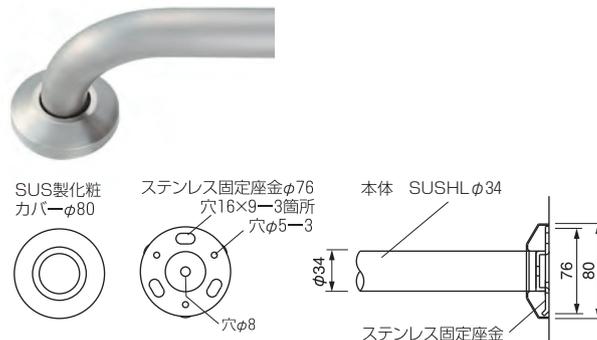


取付基準


玄関手摺 I 型

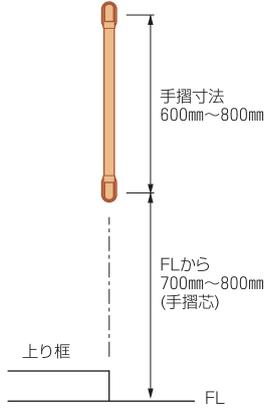

トイレ手摺 L 型

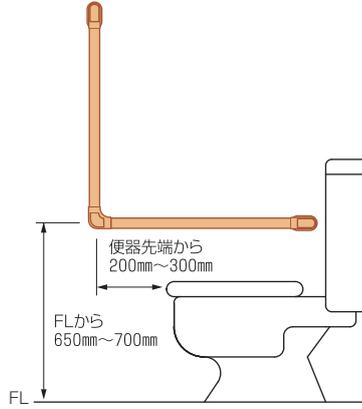


トイレ手摺跳上式

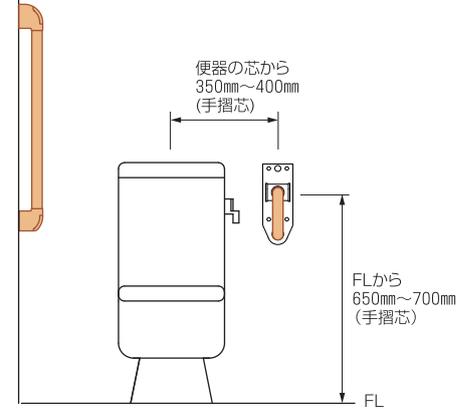


補強下地納まり

補強下地は、鉄板(1.2mm以上)・合板(12mm以上)を使用して下さい。
※=寸法の高さ・寄りは現場ごとにより変わりますのでご確認下さい。
納まり図は参考図の為、ご不明な点がございましたら最寄りの営業所にお問い合わせ下さい。


I 型 (縦付)

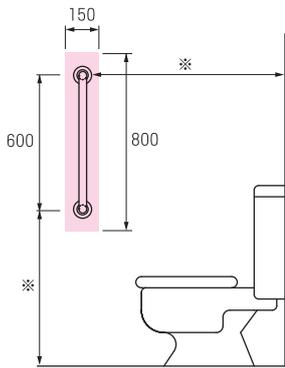


I 型 (横付)

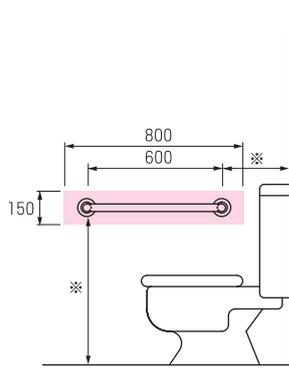


L 型

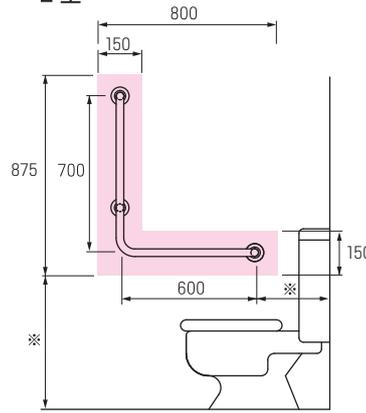


L 型 (左右兼用)

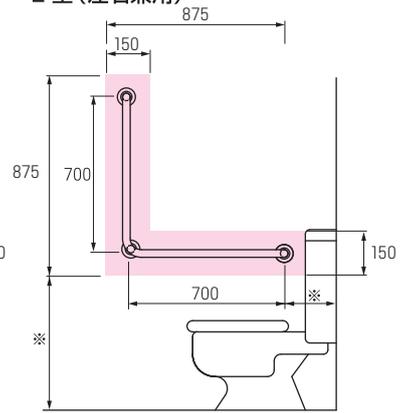


跳上式

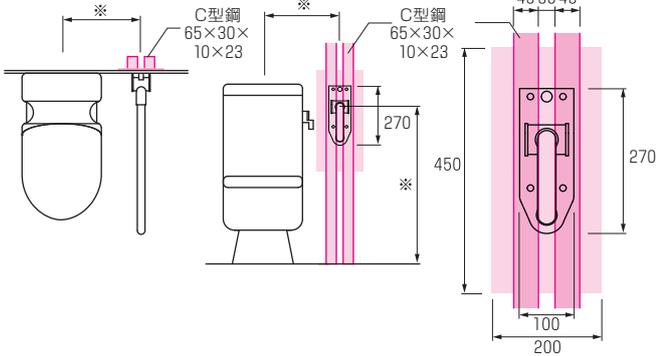


小便器用 (脚無)

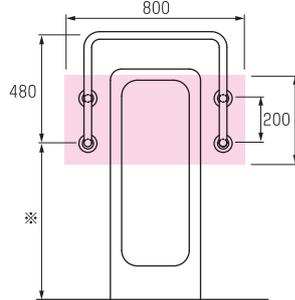


小便器用 (脚有)

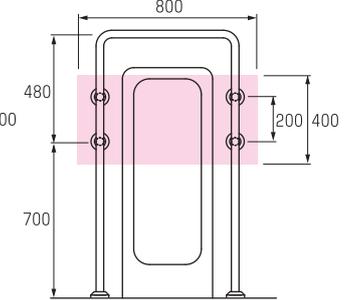


洗面器用 ① (FSRC-101)

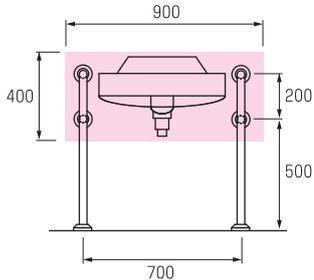


洗面器用 ② (FSRC-601)

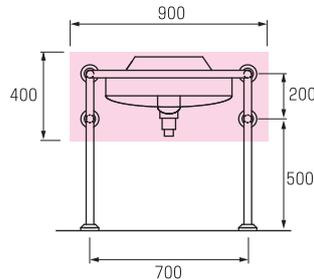

カウンター用

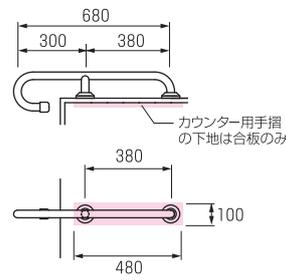


浴室用

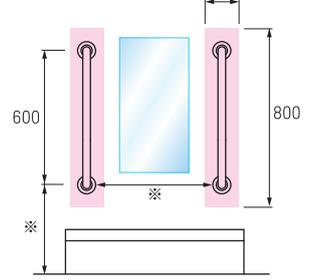


住宅用補助手摺


RC+モルタル+タイル

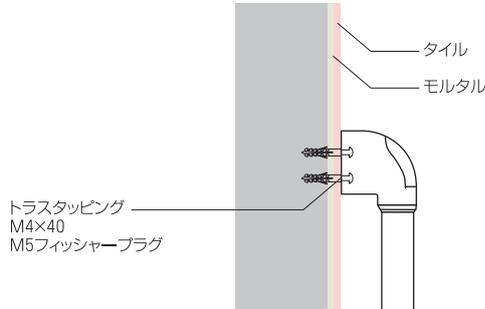


CB+モルタル+タイル

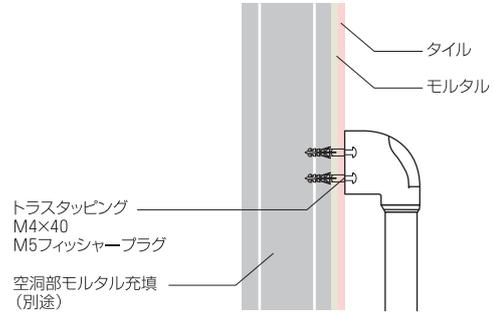


LGS+PB

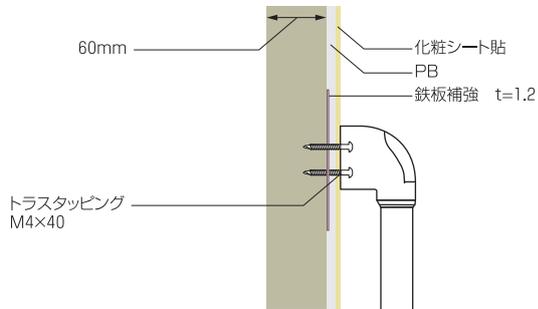

LGS+木板+PB

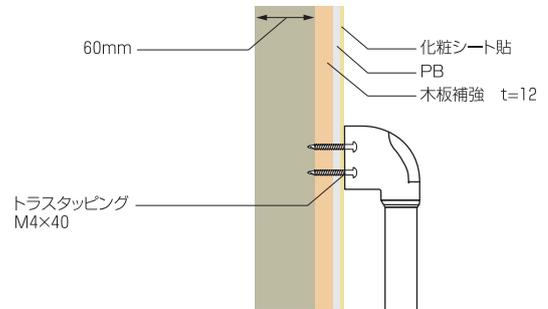


トイレブース

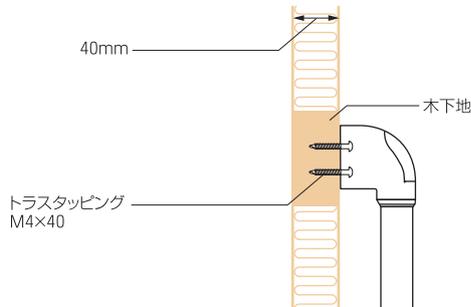


跳上式 (FQRT-700)
(FSRT-550・700)


RC+モルタル+タイル

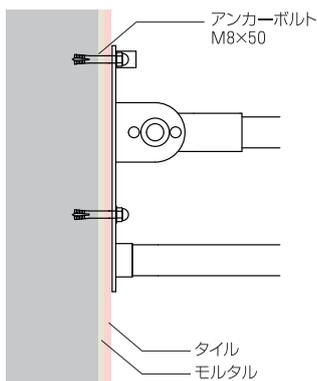


LGS+PB

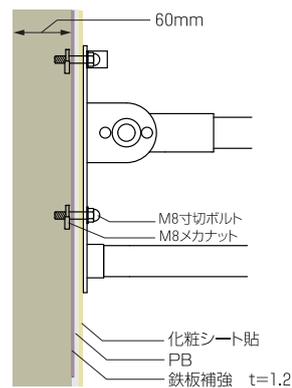

LGS+木板+PB

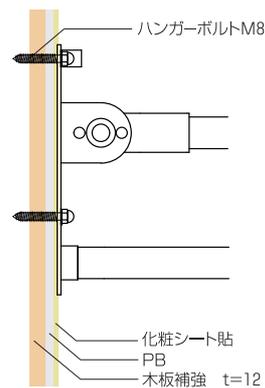


LGS (C型鋼)+PB

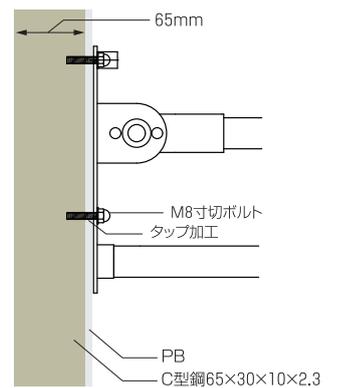


補助手摺


RC+モルタル+タイル

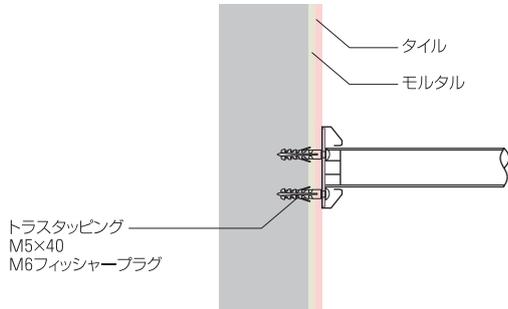


CB+モルタル+タイル

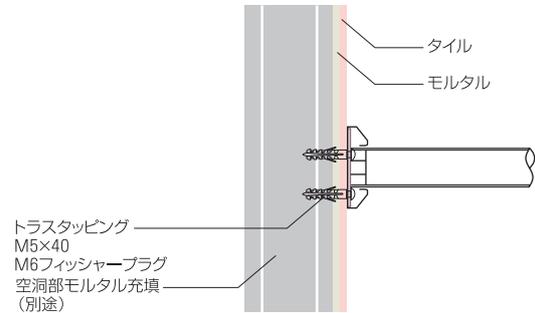


LGS+PB

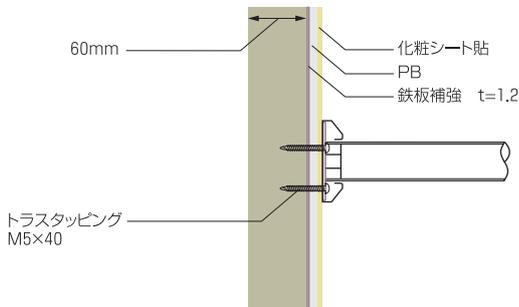


LGS+木板+PB

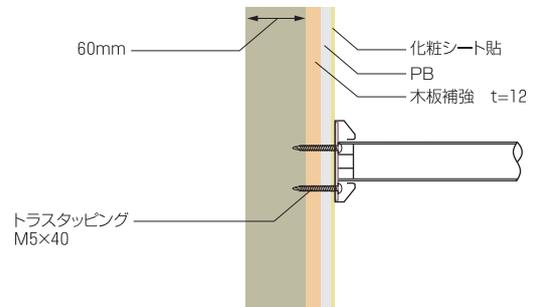


トイレブース

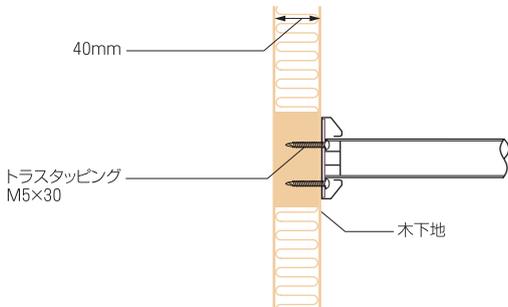

RC下地 (床付)

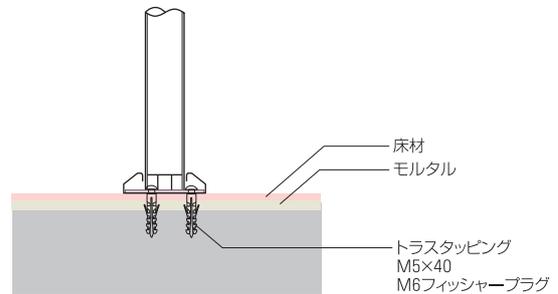


洗面器カウンター用 (FSRC-901)

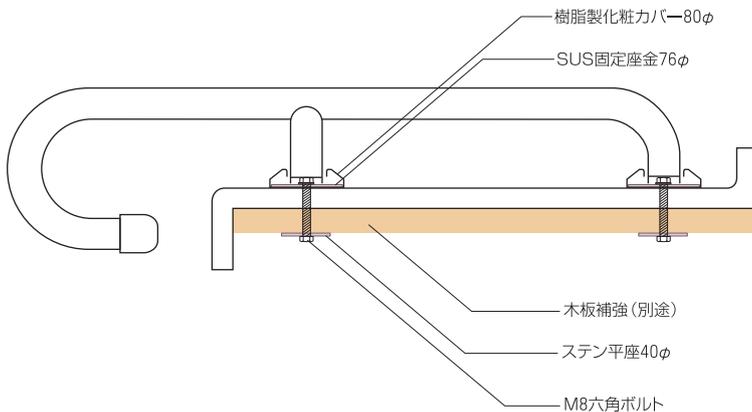




タオルリン FSN-TR

材 質 ステンレス
仕 上 クロームメッキ

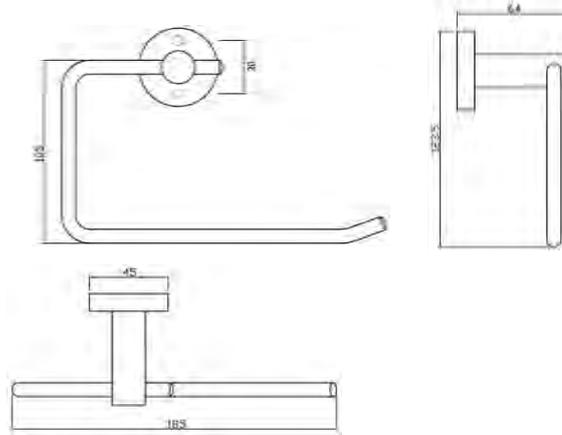

タオル掛 FSN-T1

材 質 ステンレス
仕 上 クロームメッキ

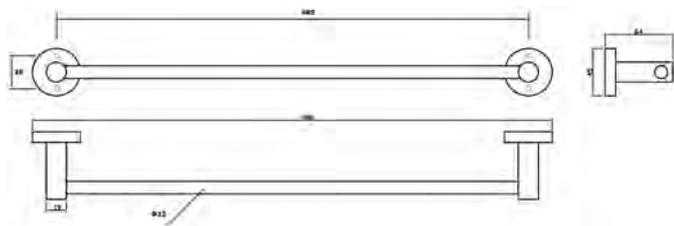


※寸法変更不可



ペーパーホルダー FSN-PH

材 質 ステンレス
仕 上 クロームメッキ

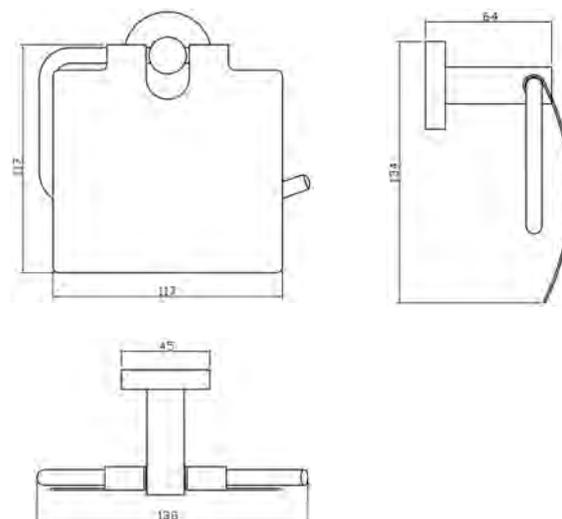



※ペーパーは付属しません



機構住宅標準詳細設計図集 AI-924-D

タオルリング SK-TM-1

材 質 パイプ：ステンレス (SUS304) 10φ
受金具：亜鉛ダイカスト
仕 上 クロームメッキ

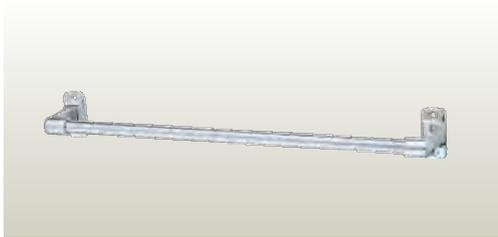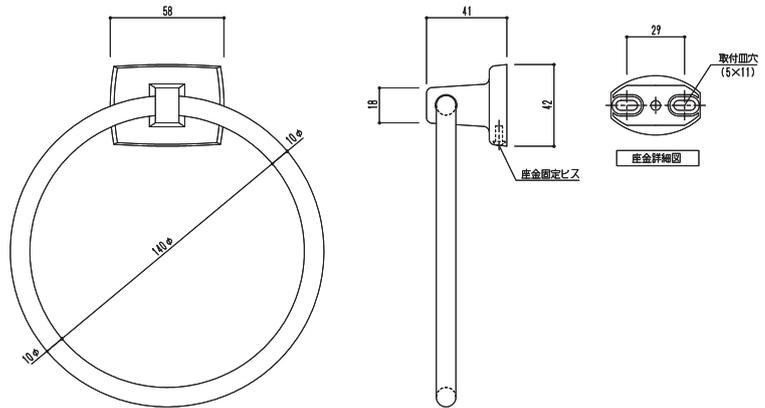


公共住宅標準詳細設計図集

I-810-A・機構(公団)住宅詳細設計図集

JI-803/AI-924-A・東京都営住宅共通詳細図集W-11

タオル掛け SK-TS300 SK-TS350/400/450/600


材 質 パイプ：ステンレス (SUS304)
受金具：亜鉛ダイカスト
仕 上 クロームメッキ

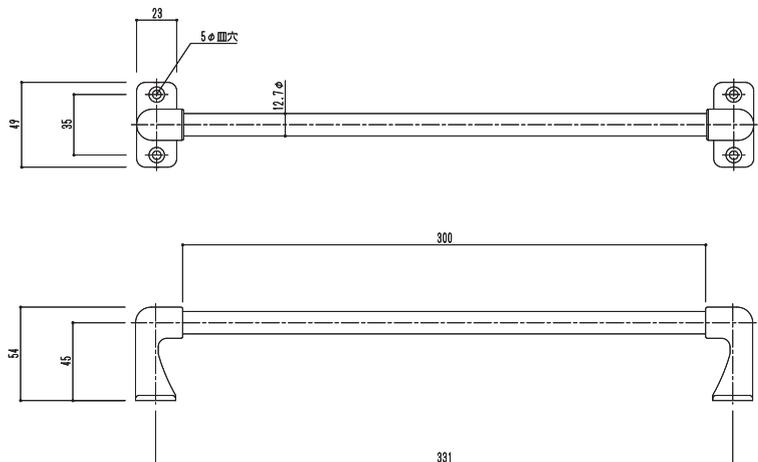

Support Unit

サポートトイレユニット

トイレ・洗面所スペースに適した安心・便利な設備。

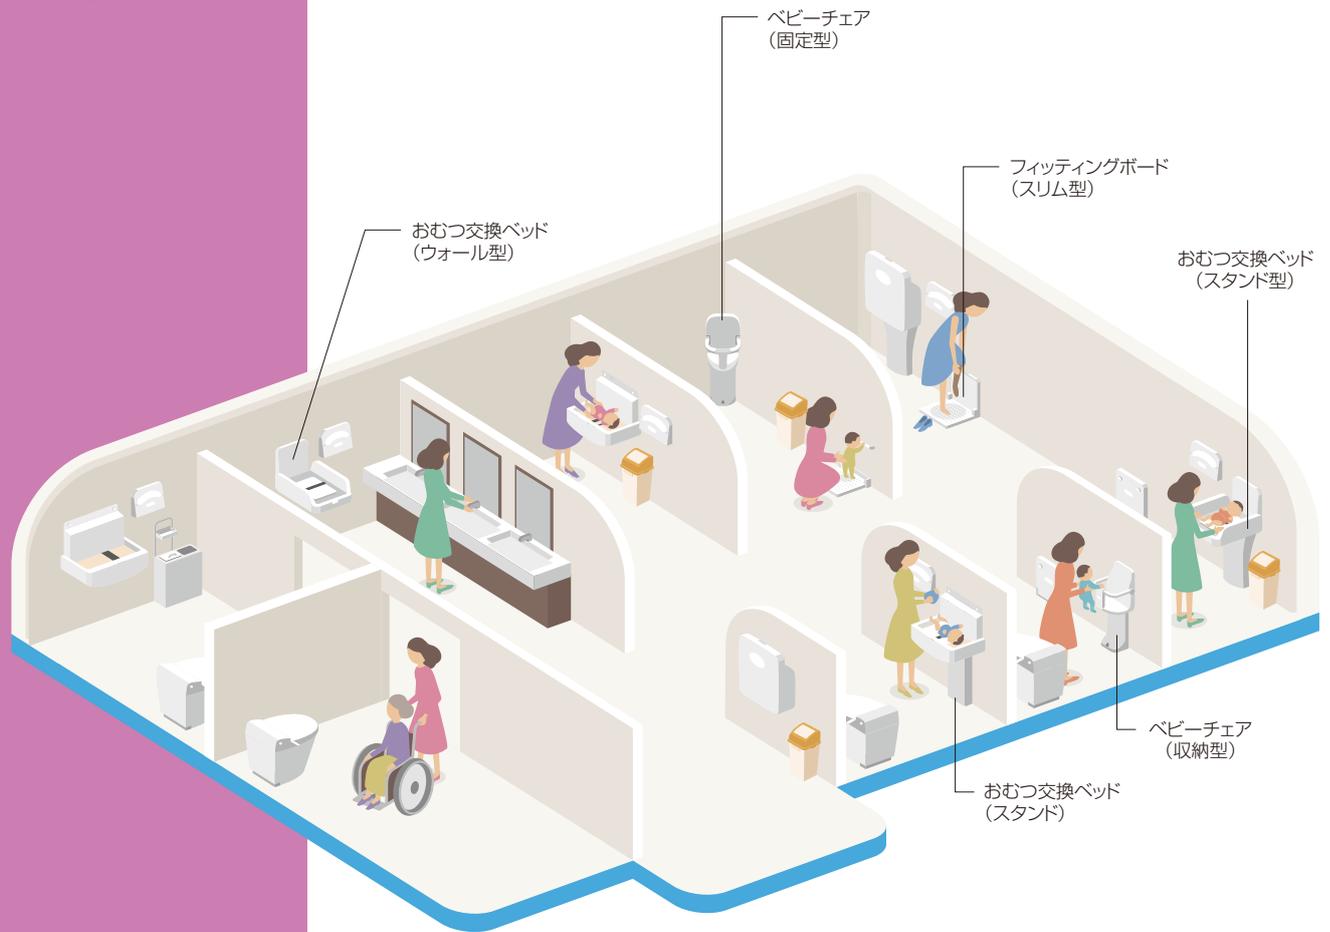

ベビーチェア




フィットティングボード

おむつ交換ベッド (縦収納式)




TS-V1-S (スタンド型) ※施工が必要です。

材質 PP・スチール・ビニールレザー・木合板・ウレタンフォーム
 寸法 収納時 W635×D255×H1499mm
 使用時 W635×D550×H1274mm
 安全荷重 100kg
 対象年齢 1ヶ月～24ヶ月 乳幼児
 備考 取付金具・設置シール付
 リサイクル可能材質使用 (クッションシート除く)

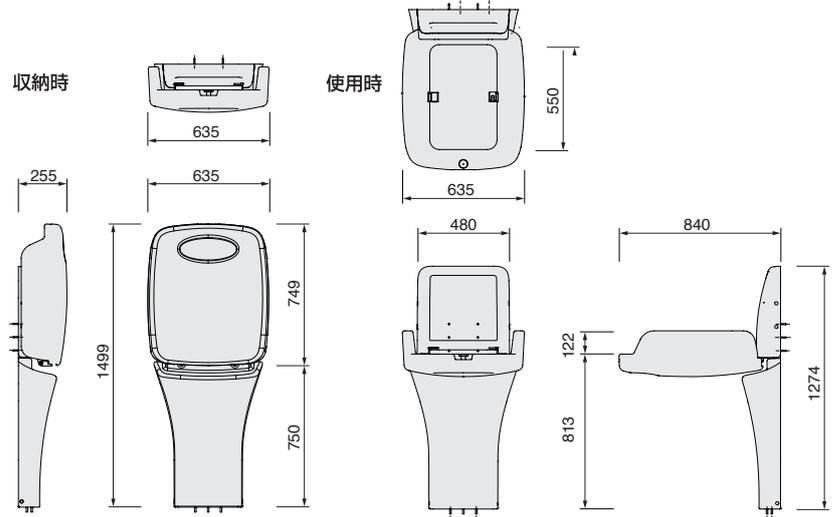

TS-V1-W (ウォール型) ※施工が必要です。

材質 PP・スチール・ビニールレザー・木合板・ウレタンフォーム
 寸法 収納時 W635×D255×H749mm
 使用時 W635×D550×H579mm
 安全荷重 100kg
 対象年齢 1ヶ月～24ヶ月 乳幼児
 備考 取付金具・設置シール付
 リサイクル可能材質使用 (クッションシート除く)

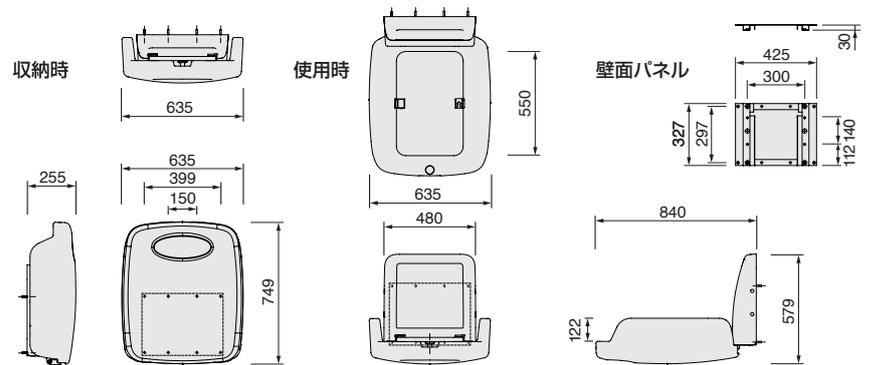

取付金具



T3C (取替クッション)

材質 ビニールレザー・木合板・ウレタンフォーム
 備考 脱着式


おもつ交換ベッド (横収納式)



TS-FA2-S (スタンド型) ※施工が必要です。

材 質 PP・スチール・ビニールレザー・木合板・ウレタンフォーム
 寸 法 収納時 W787×D182×H1245 mm
 使用時 W787×D562×H1242 mm
 安全荷重 100kg
 対象年齢 1ヶ月～24ヶ月 乳幼児
 備 考 取付金具・設置シール付
 リサイクル可能材質使用


収納時

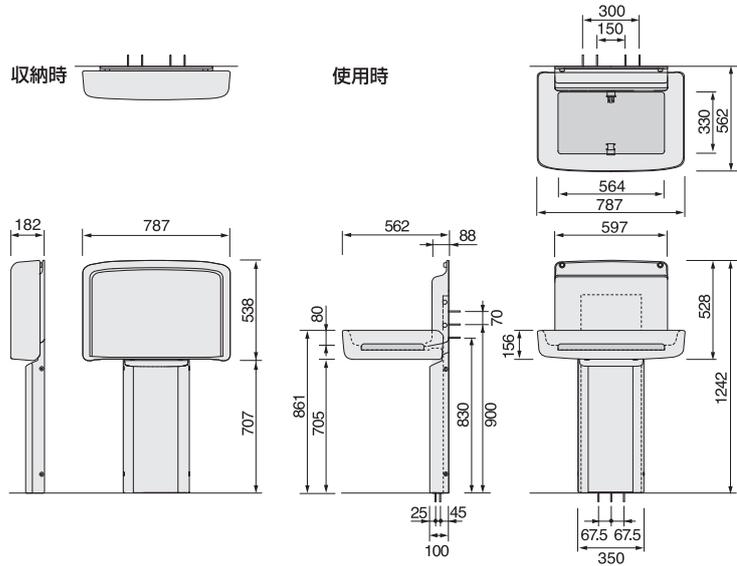

TS-FA2-W (ウォール型) ※施工が必要です。

材 質 PP・スチール・ビニールレザー・木合板・ウレタンフォーム
 寸 法 収納時 W787×D182×H538 mm
 使用時 W787×D562×H528 mm
 安全荷重 100kg
 対象年齢 1ヶ月～24ヶ月 乳幼児
 備 考 取付金具・設置シール付
 リサイクル可能材質使用

収納時

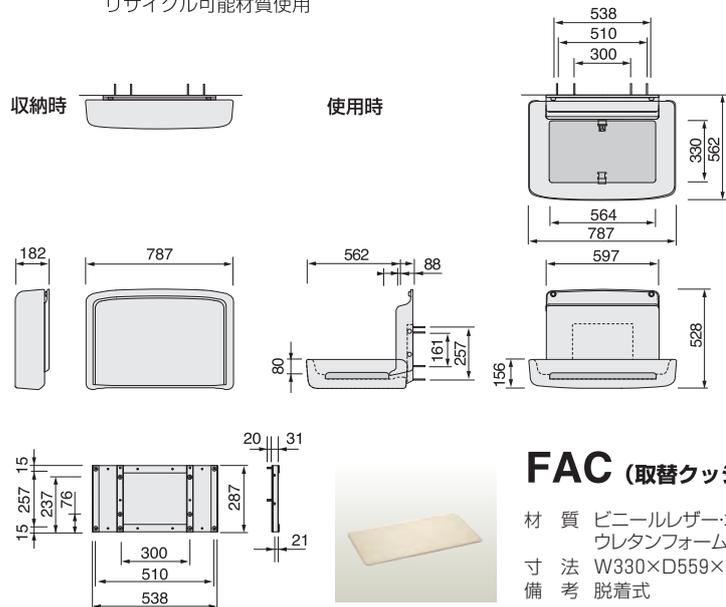

FAC (取替クッション)

材 質 ビニールレザー・木合板・ウレタンフォーム
 寸 法 W330×D559×H25mm
 備 考 脱着式






TS-H1 (固定型)

平面・コーナー兼用設置
※施工が必要です。


材質 PP・スチール
寸法 W300×D300×H970mm
安全荷重 30kg
対象年齢 5ヶ月～24ヶ月 乳幼児
備考 コーナー金具・取付金具・設置
リサイクル可能材質使用

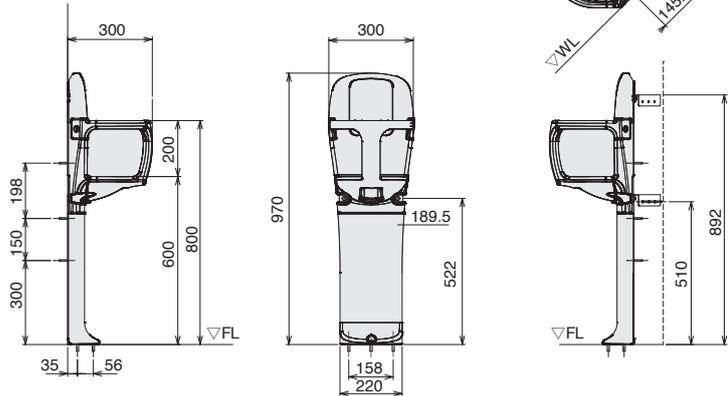

TS-C1 (収納型)

平面・コーナー兼用設置
※施工が必要です。

材質 PP・スチール
寸法 収納時 W305×D172×H974mm
使用時 W305×D283×H960mm
安全荷重 25kg
対象年齢 5ヶ月～24ヶ月 乳幼児
備考 コーナー金具・取付金具・設置
リサイクル可能材質使用

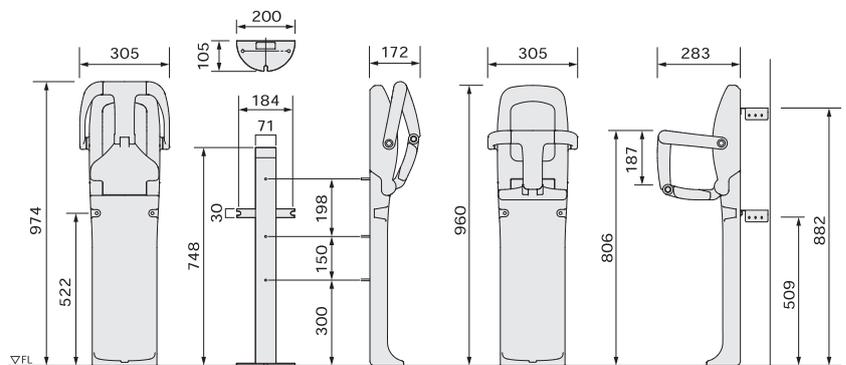




収納時



TS-FIT (スリム型) ※施工が必要です。

材質 PP
 寸法 収納時 W400×D67×H523 mm
 使用時 W400×D517×H98 mm
 安全荷重 100kg
 備考 取付金具・設置シール付
 リサイクル可能材質使用

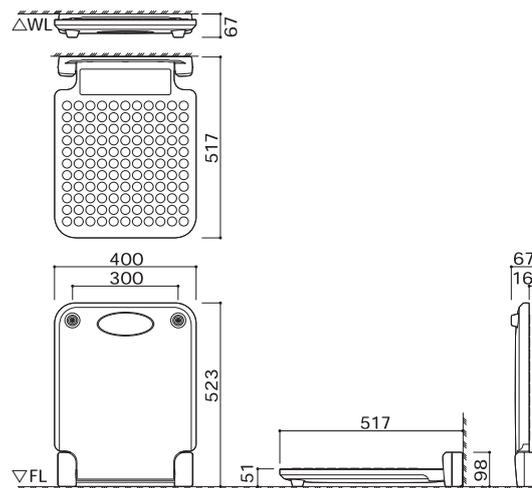

壁面固定・床面固定兼用

設置環境に合わせて固定方法が選べます。
 取付金具は耐久性に優れたステンレス製



大人のお着替えに

大人からお子様まで幅広くお使い頂けます。

Non Slip ノンスリップ

耐摩耗性・耐久性・耐候性に優れ、階段での事故防止に必須の滑り止めです。



ステンレス製タイヤタイプ
(FS-35)



ステンレス製タイヤタイプ
(FS-35C R加工)



アルミ製タイヤタイプ(埋込)
(EXL-35)



ステンレス製金属タイプ
(FSL-40)



アルミ製タイヤタイプ
(FA-35)


仕様

ステンレス

材質 金台 ステンレス
仕上 ヘアライン
タイヤ 樹脂押出形成
定尺 金台 3000mm

アルミ

材質 金台 アルミニウム
仕上 アルマイト
タイヤ 樹脂押出形成
定尺 金台 3000mm

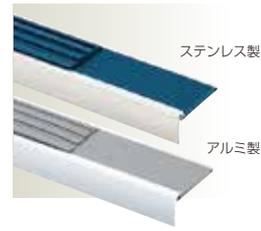


オプション


フラットエンド加工
(FE) = フラットエンド加工あり
寸法 60mm



ステンレス FS-35 (FE)




アルミ FA-35 (FE)




COLOR VARIATION



ステンレス FS-35C (カーペット用)




アルミ FA-35C (カーペット用)




COLOR VARIATION




フラットエンド対応不可

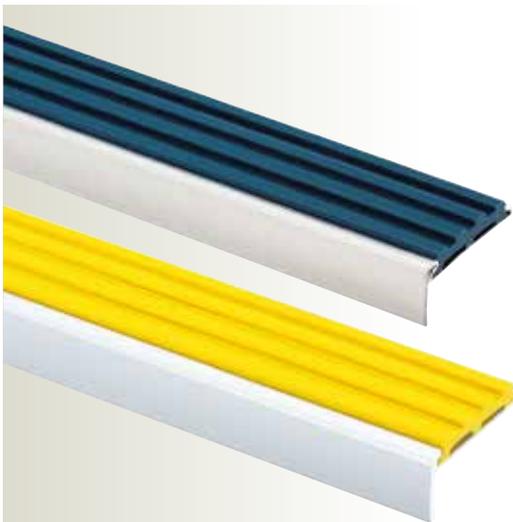

ステンレス FS-40 (FE)



アルミ FA-40 (FE)



COLOR VARIATION




■仕様

ステンレス

材質 金台 ステンレス
仕上 ヘアライン
タイヤ 樹脂押出形成
定尺 金台 3000mm


アルミ

材質 金台 アルミニウム
仕上 アルマイト
タイヤ 樹脂押出形成
定尺 金台 3000mm

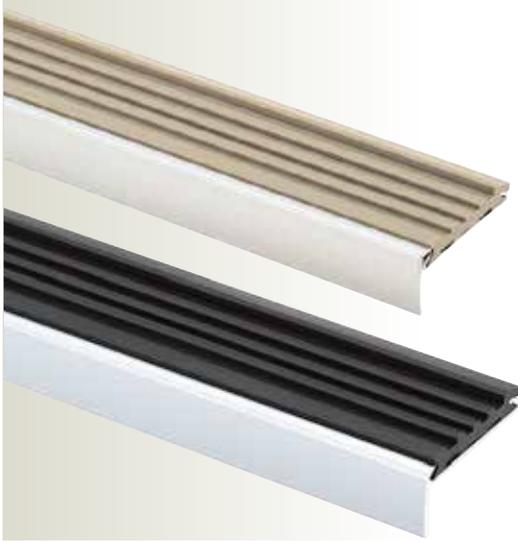


受注生産品


ステンレス
FS-40C (カーペット用)




アルミ
FA-40C (カーペット用)

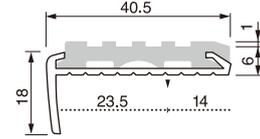

COLOR VARIATION




フラットエンド対応不可

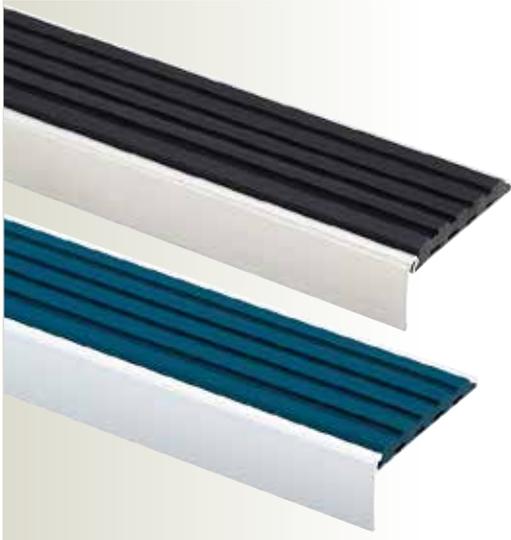


受注生産品


ステンレス
FS-50

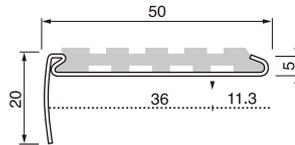

アルミ
FA-50

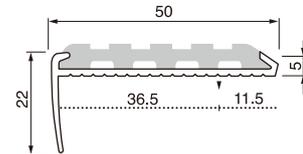

COLOR VARIATION




フラットエンド対応不可



受注生産品

アルミ
EXL-35 (埋込タイプ)
EXL-40 (埋込タイプ)



※ ()内寸法はEXL-40用です。



専用アンカー
(スチールユニクロ)


COLOR VARIATION



フラットエンド対応不可


■仕様

| | | |
|-------|----|-----------------|
| 材質 | 金台 | ステンレス |
| | 仕上 | ヘアライン |
| 定尺 | | 3000mm |
| オプション | | ステンアンカー (t=2.0) |
| 適応 | | 長尺シート用/直貼り用 |

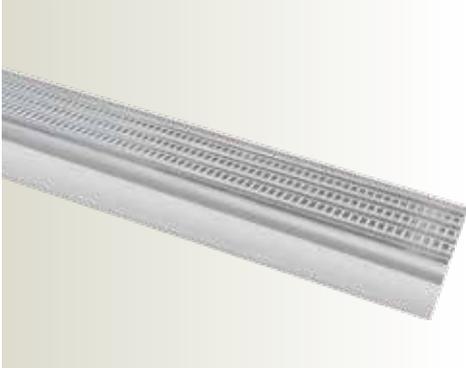

※W40タイプ製作中


ステンレス
FSL-35G

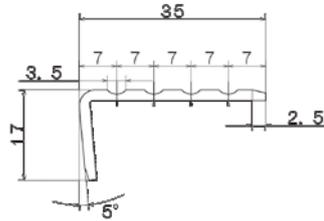

ステンアンカー
(t=2.0)



ステンレス
FSL-35・40

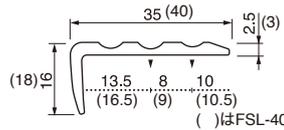


ステンアンカー
(t=2.0)


表面が濡れていると滑りやすくなる場合があります



ステンレス
FNH-3



ステンレス
FSC-35 (絨毯押さえ)

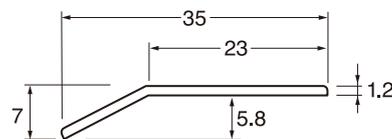


コーナー用部品

■仕様

材質 金台 アルミニウム
仕上 アルマイト
定尺 金台 3000mm



アルミ
FAL-38 / FAL-50


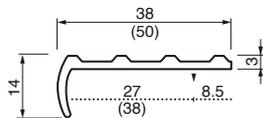


※()内寸法はFAL-50用です。



受注生産品

アルミ
FAL-75

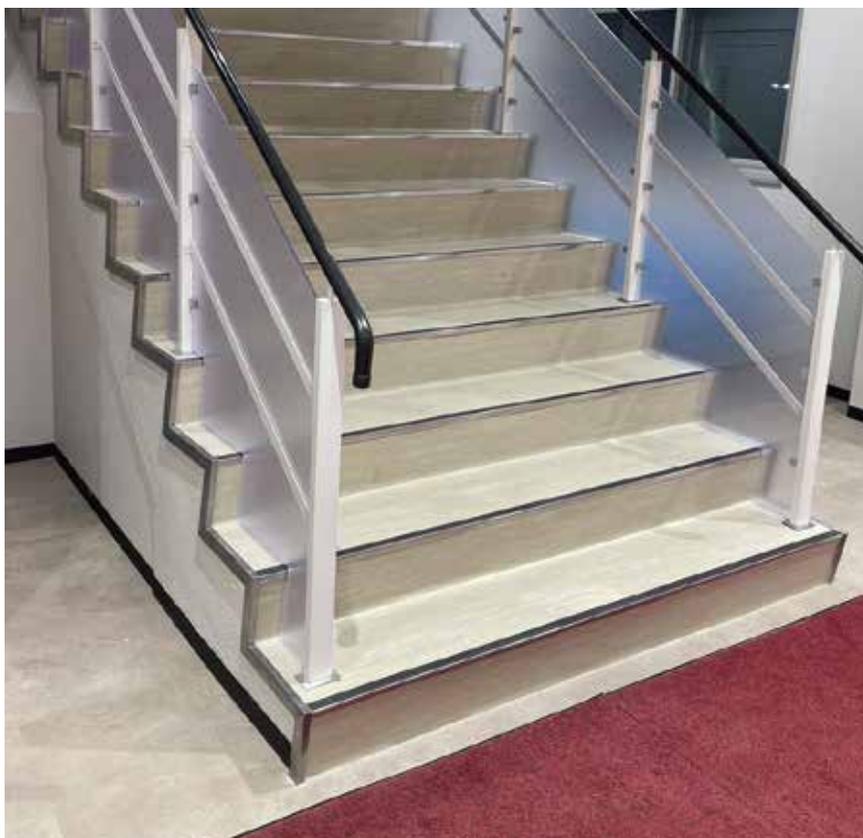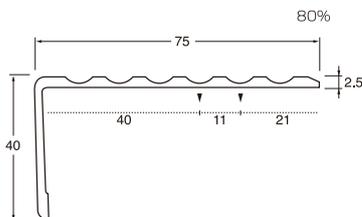

ステンレス製タイヤタイプ
(FS-35)


■仕様

材質 金台 真鍮
 仕上 生地・磨
 タイヤ 樹脂押出成形
 定尺 3000mm



受注生産品

FN-35 (FE)




COLOR VARIATION



受注生産品

FN-35C (カーペット用)




COLOR VARIATION




受注生産品


FNL-38 (金属タイプ)




Pタイル施工の場合

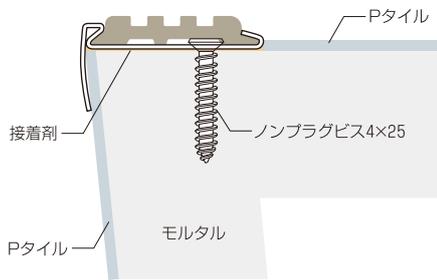


長尺シート先付施工の場合

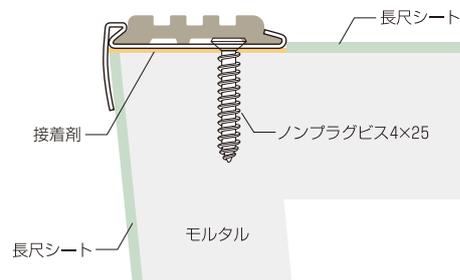


カーペット・じゅうたんの場合

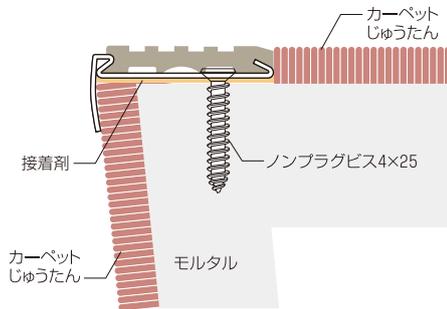


長尺シート後付施工の場合

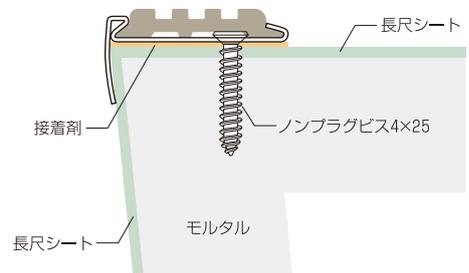

鉄板下地の場合

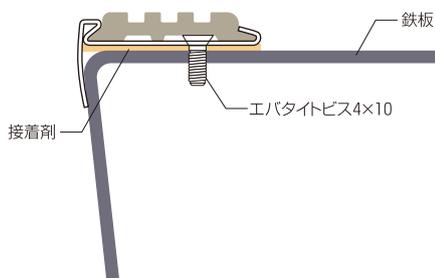


鉄骨モルタル塗下地の場合

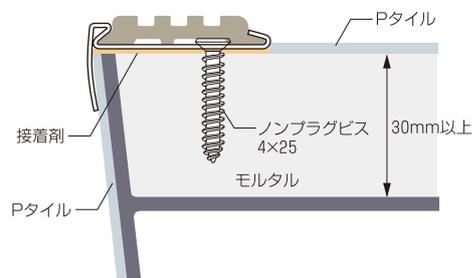

ノンスリップ納まり図

外部階段の場合

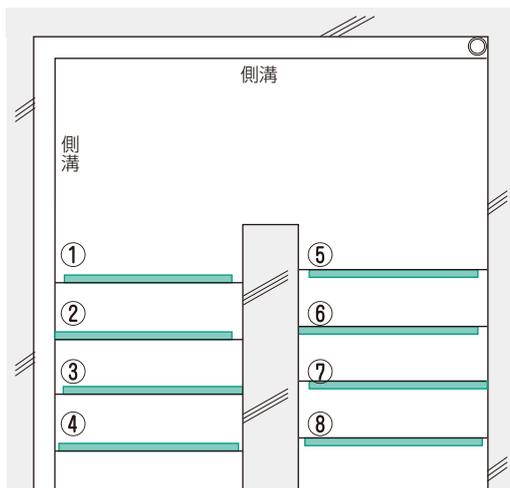


側溝がある場合

- ①溝側・内壁10~30mmスカシ
- ②溝側は際まで・内壁10~30mm スカシ
- ③溝側10~30mm スカシ 内壁は突合せ
- ④溝側・内壁シート合わせ
- ※水抜き確保の為に両端のスカシを推奨致します。

側溝がない場合


- ⑤内壁・外壁10~30mm スカシ
- ⑥内壁は突合わせ・外壁10~30mm スカシ
- ⑦内壁10~30mm スカシ 外壁は突合せ
- ⑧内壁・外壁シート合わせ
- ※水抜き確保の為に両端のスカシを推奨致します。

内部階段の場合

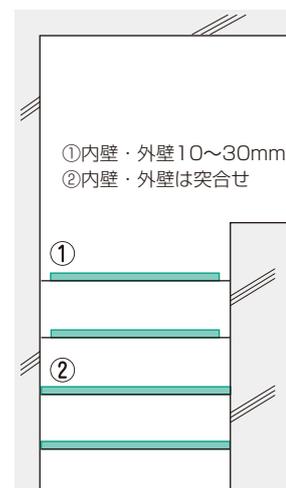


- ①内壁・外壁10~30mm スカシ
- ②内壁・外壁は突合せ

タイヤ付埋込式ノンスリップの仕上げ


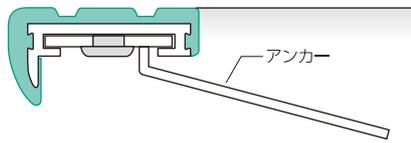


- ※ EXL-35 はタイヤ部分にテープ養生をして納入致します。
- ※ タイヤ部分の養生は、施工時にタイヤ面へのモルタル等の付着を防ぐための養生です。施工完了後は養生を外して下さい。

埋込式ノンスリップの仕上げ

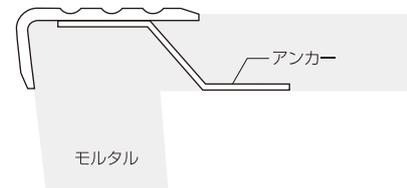

埋込式ノンスリップのアンカーピッチ

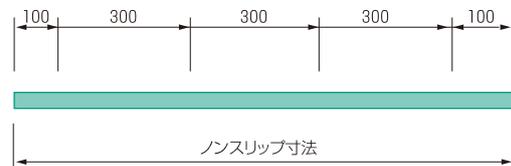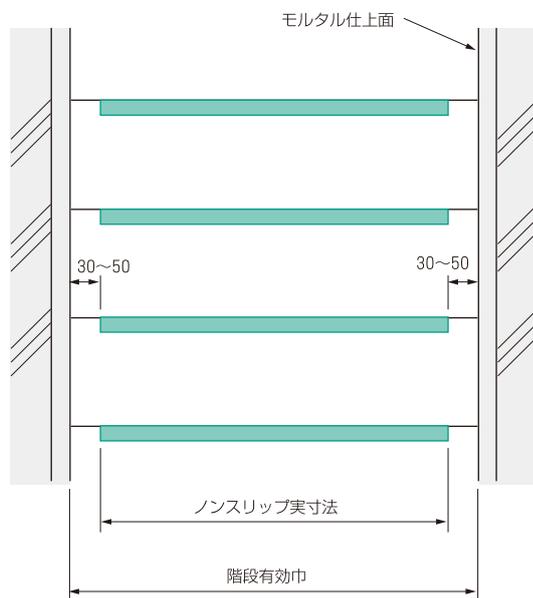

両端100 mm で300 mm 以内のピッチです。

※アンカーの取り付けピッチは両端から100 mm をとり、各300 mm 以内のピッチとなります。




※納まりの関係等で、基準ピッチ以外の場合はご指示下さい。

※床面を化粧する場合はノンスリップの寸法は階段有効巾を必要とします。

Guide stud
視覚障害者誘導
点字鋏


誘導用・警告用

製品はJIS規格(JIS T9251-2001)に基づき製作しております。

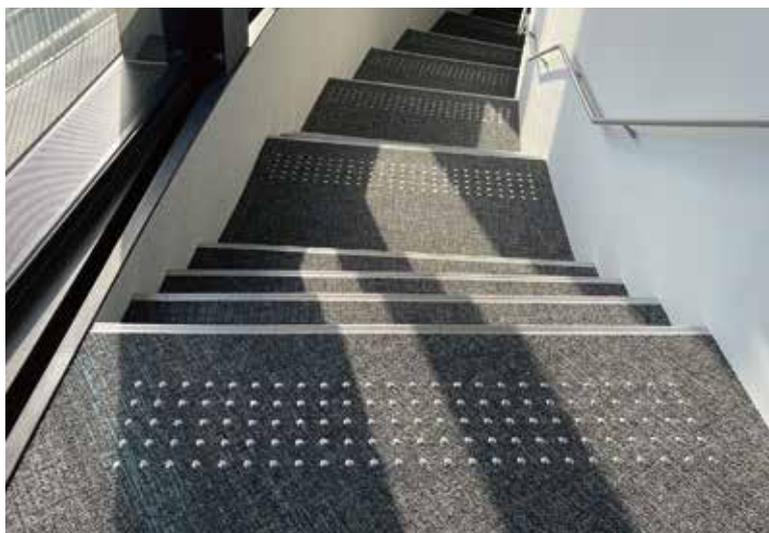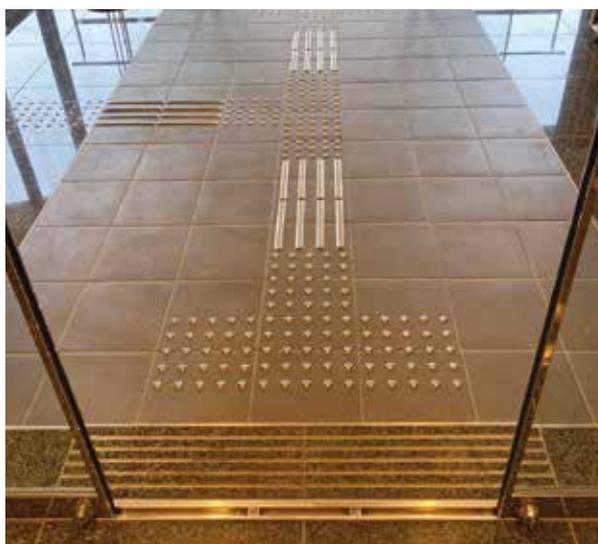
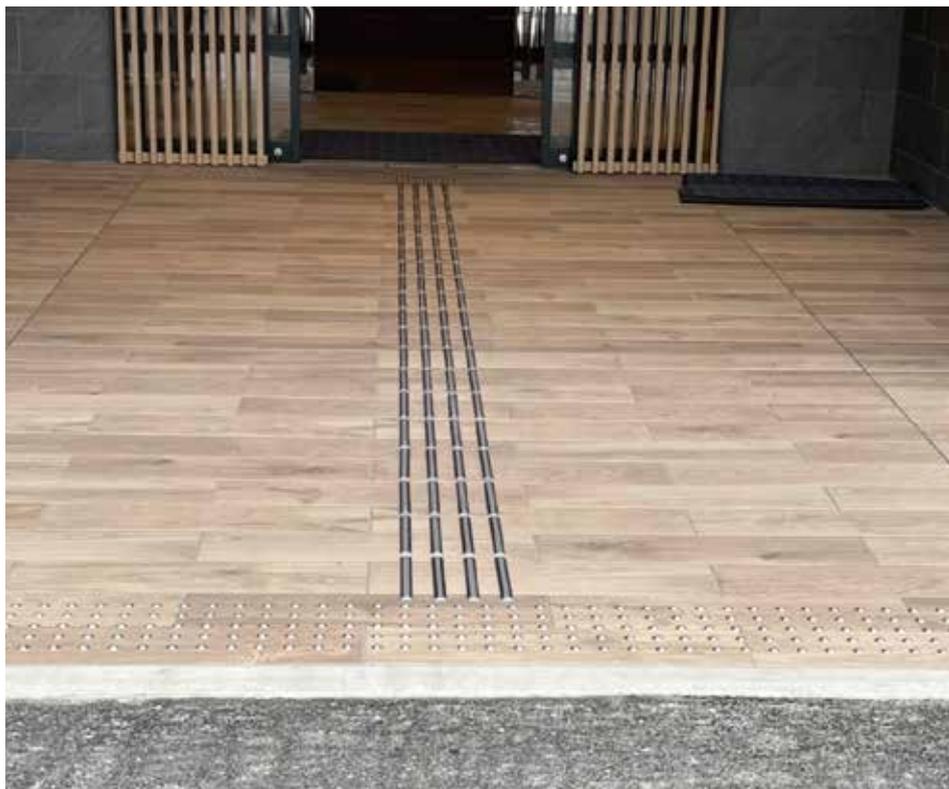


誘導用（線鋏）・警告用（点鋏）



材質 金台 ステンレス
タイヤ 樹脂

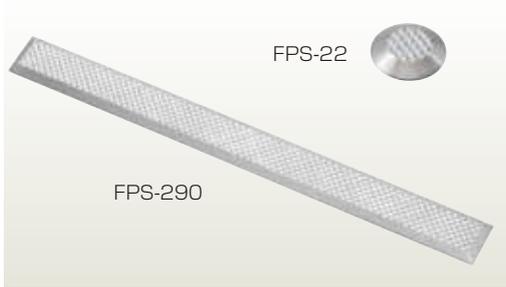


FPS-22
FPSC-22 (カーペット用)
FPS-290
FPSC-290 (カーペット用)

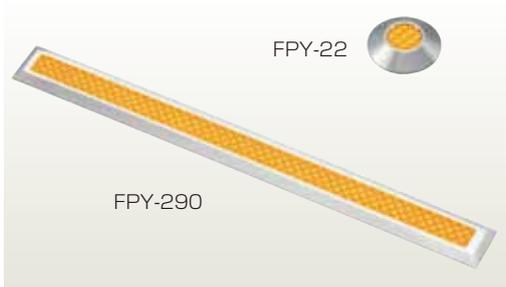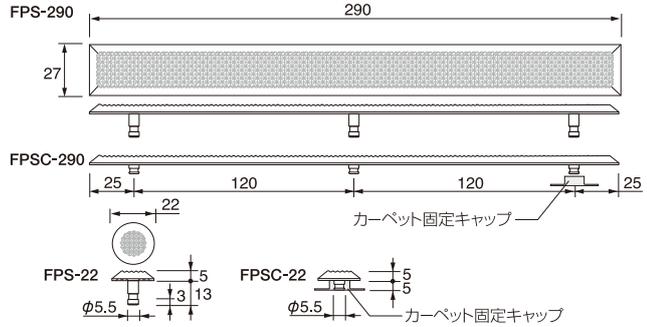


FPY-22
FPYC-22 (カーペット用)
FPY-290
FPYC-290 (カーペット用)

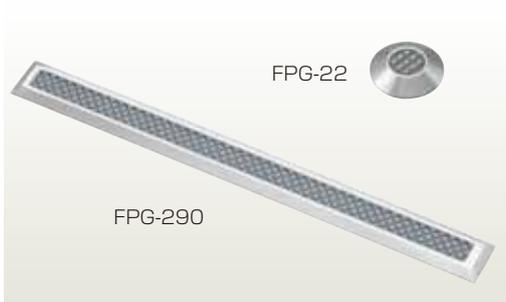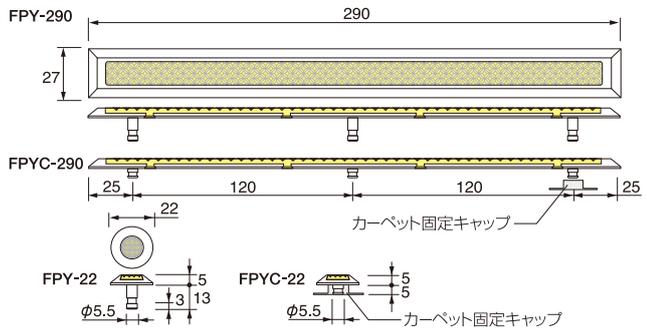

FPG-22
FPGC-22 (カーペット用)
FPG-290
FPGC-290 (カーペット用)

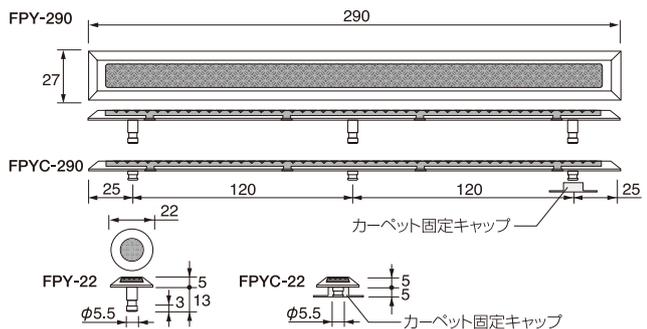

誘導用（線鋏）・警告用（点鋏）


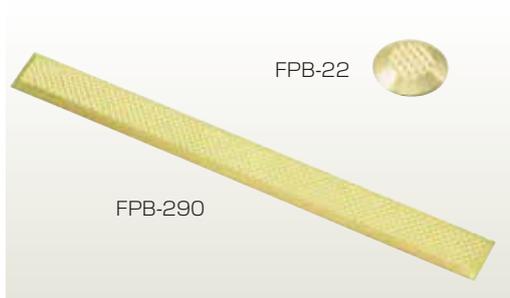


真鍮製

FPB-22
FPB-290

完全受注生産
納期発生後1ヶ月程

※クリア処理をしていないため変色する恐れがあります。

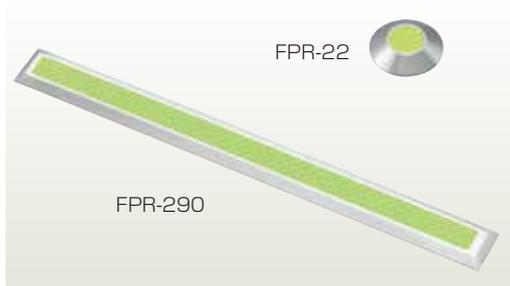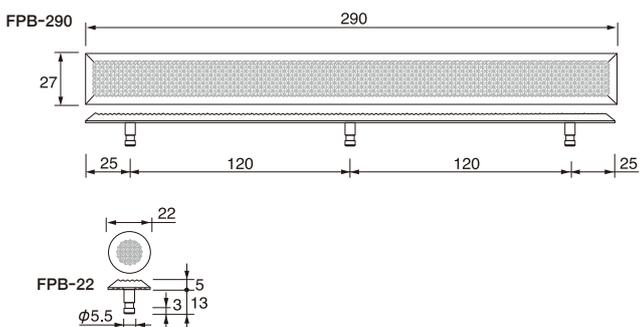



高輝度蓄光樹脂タイプ

FPR-22
FPR-290


完全受注生産
納期発生後1ヶ月程

蓄光タイプです。

夜の消灯時や停電時に光を発し、安全性を確保できます。

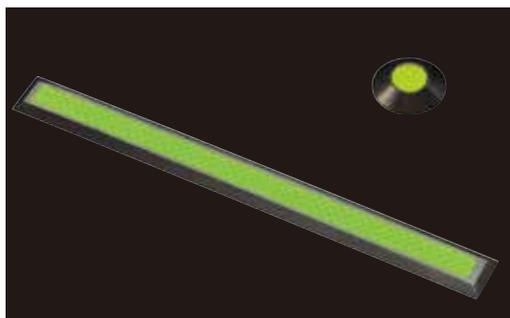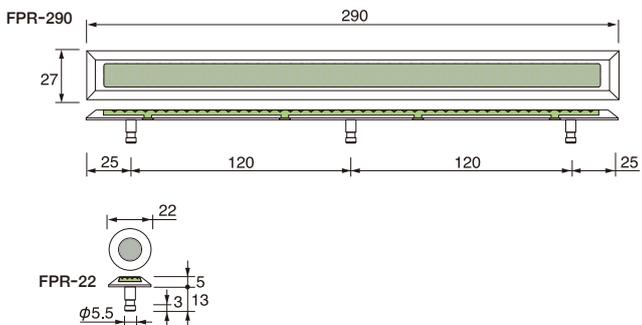




材質 金台 ステンレス
タイヤ 樹脂

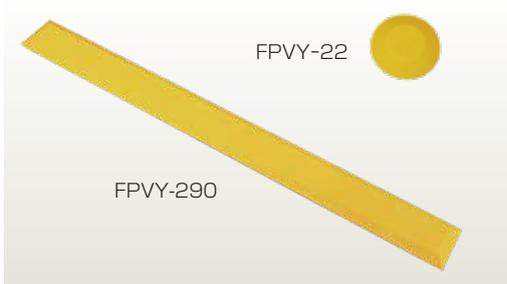

樹脂製(イエロー)

FPVY-22
FPVY-290



カーペット用も対応可能です。

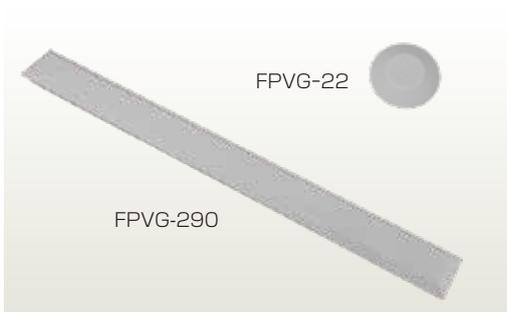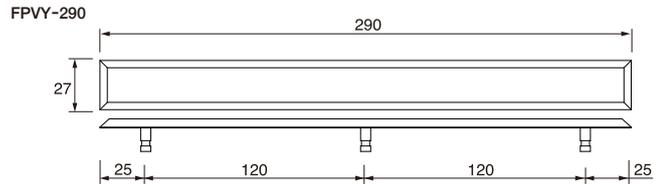

樹脂製(グレー)


FPVG-22
FPVG-290

カーペット用も対応可能です。

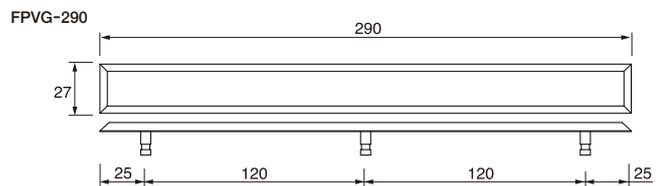


下地別施工図


石材、Pタイル、コンクリート、モルタル等の場合

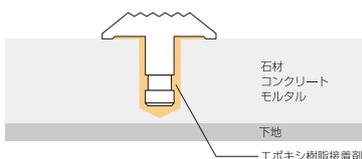


磁器タイルの場合

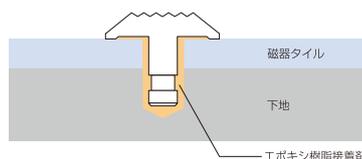

フローリングの場合

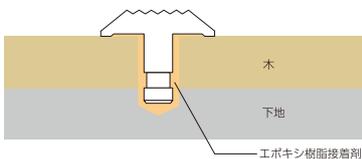


タイルカーペット(5~6mm厚)の場合

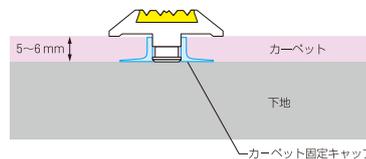

点字タイル (屋外・屋内兼用)

材質 ポリウレタン系エラストマー (裏面接着テープ付)
 カラー イエロー・グレー
 厚み タイル厚2mm+接着テープ厚1mm
 寸法 300mm×300mm

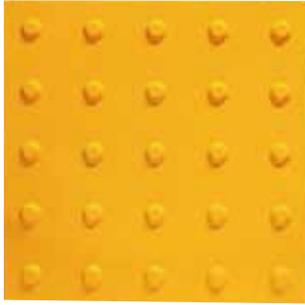


イエロー





グレー

警告用
FPTK-22

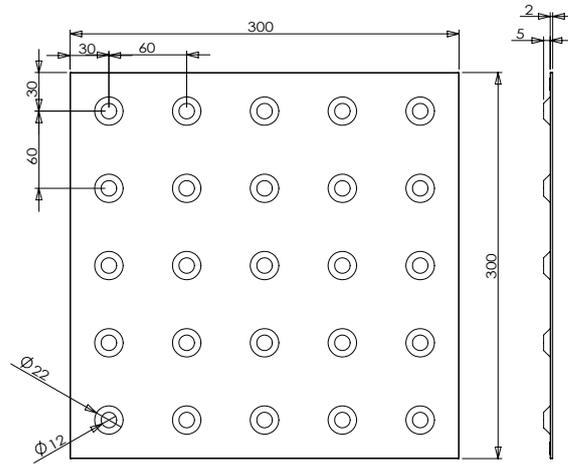

誘導用
FPTY-290

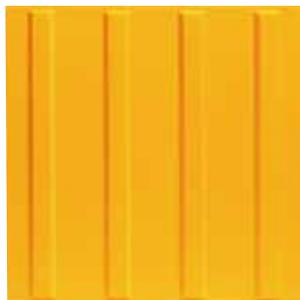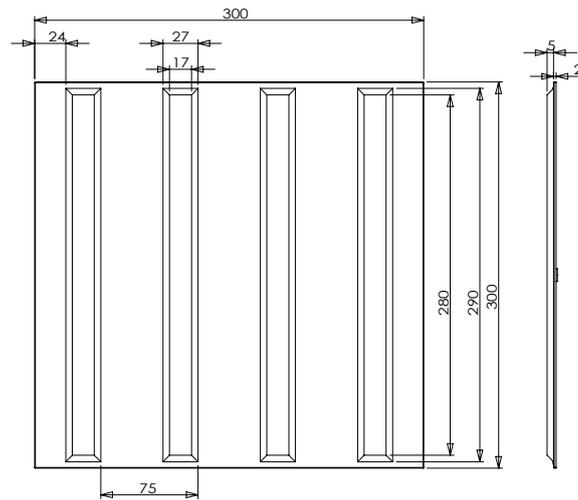

イエロー



グレー


点字タイル (FPTK-22/FPTY-290) は直射日光が当たる場所での使用は不可です。
 (仮設等、一時的な使用は可能です)

配置例


ハートビル法・交通バリアフリー法・各都道府県条例により、配置基準が定められています。各自治体の条例等をご確認ください。

配置例


通常の配置例
十字形

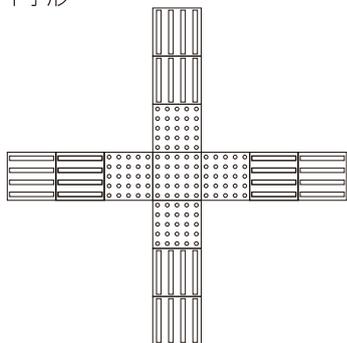


L字形




T字形

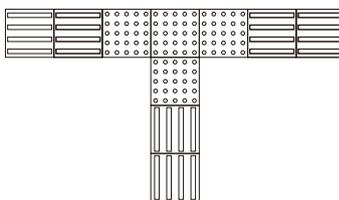


クランク

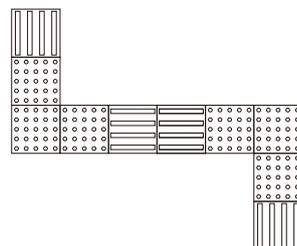


広い場所での配置例
十字形

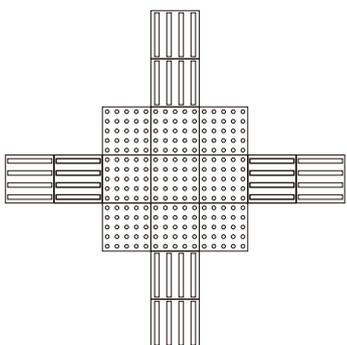


L字形




T字形

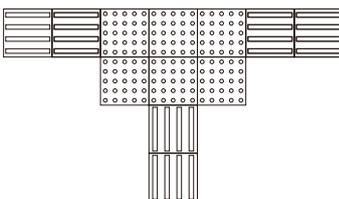


クランク

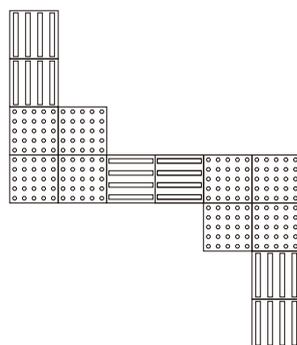


開き戸

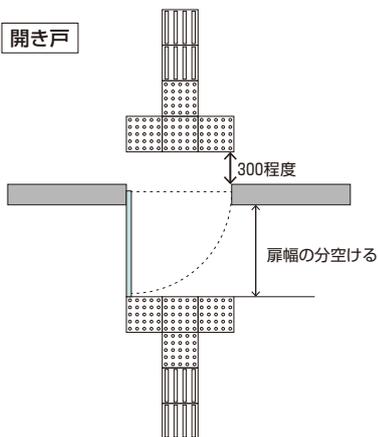


自動ドア

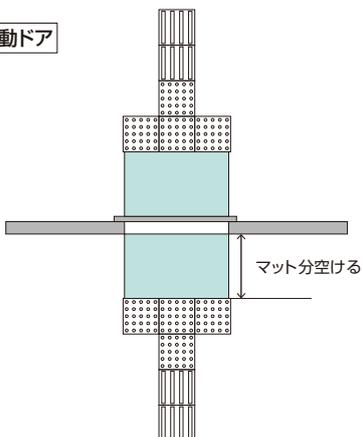


広い自動ドア

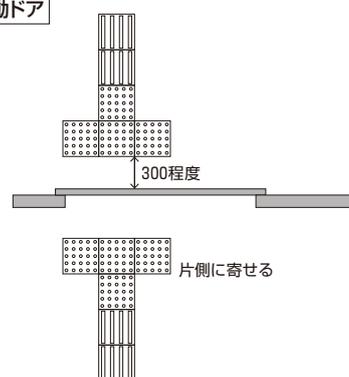


カウンター・案内板など



階段

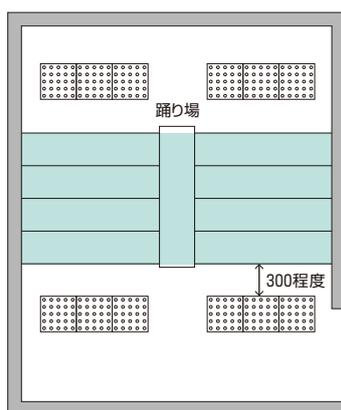

エレベーター

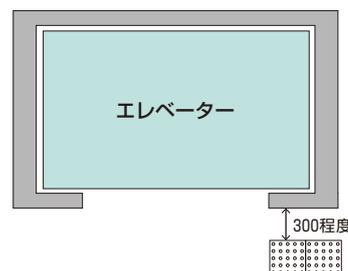

※エレベーター前の配置は各市町村によって異なる場合があります。ご確認ください。




■ SK-SDC-201M

アームはワンタッチで収納でき、
アームの色が収納時のアクセントになります。
カラーは4色からお選びください。（ページ下部）

取付面には下地が必要です。

耐荷重:8kg/本

材 質:ポリカーボネート

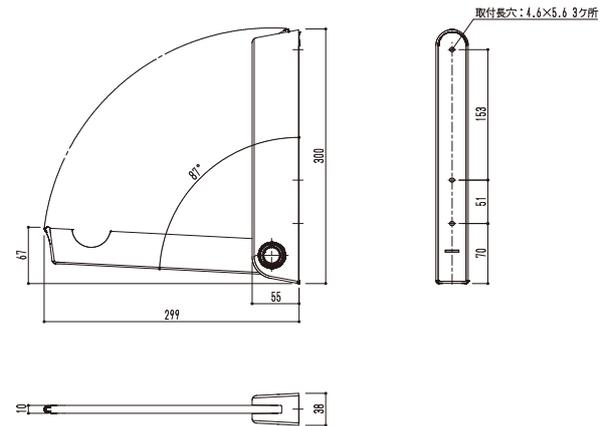

COLOR VARIATION



グレー



ダーク
グリーン



ネイビー
ブルー




ブラウン


■ SK-36TMS



ステンカラー
※SK-36TMSはステンカラーのみ

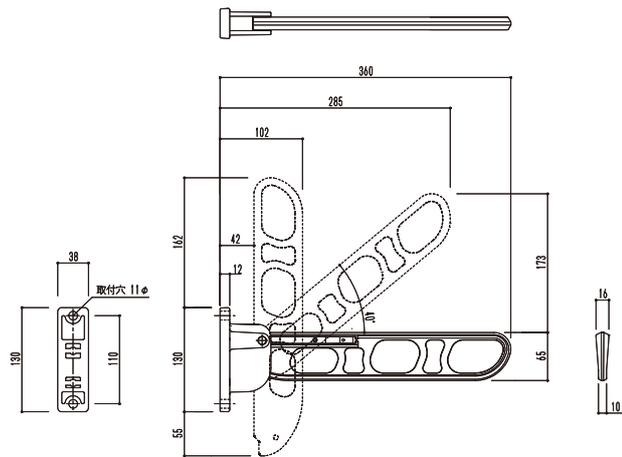


■ SK-46TMS

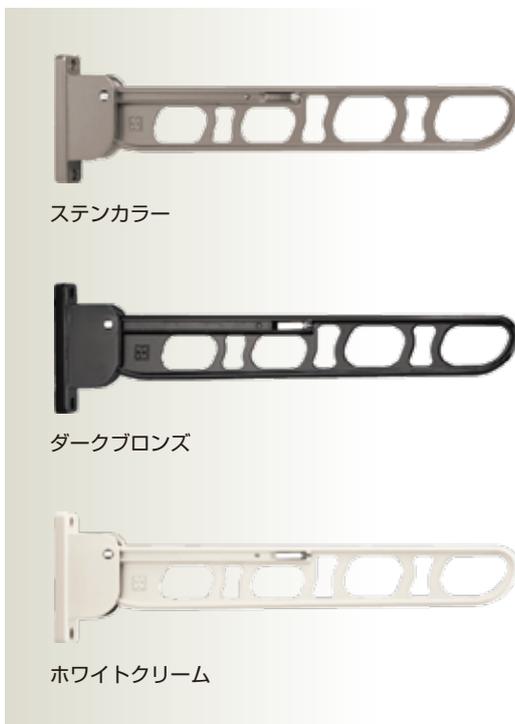

ステンカラー

ダークブロンズ

ホワイトクリーム

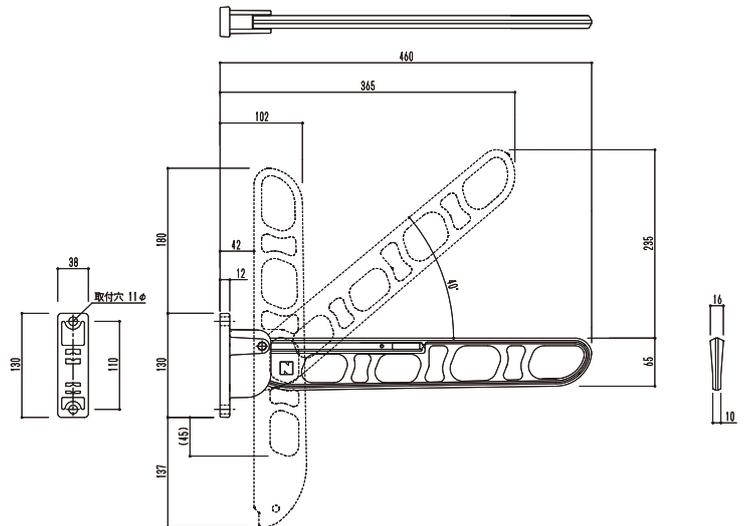

材 質:アルミダイカスト
最大荷重:15kg/本
不要時は物干竿を掛けのまま収納することができます。




アーム角度3段階



収納時


■ NKE-50J

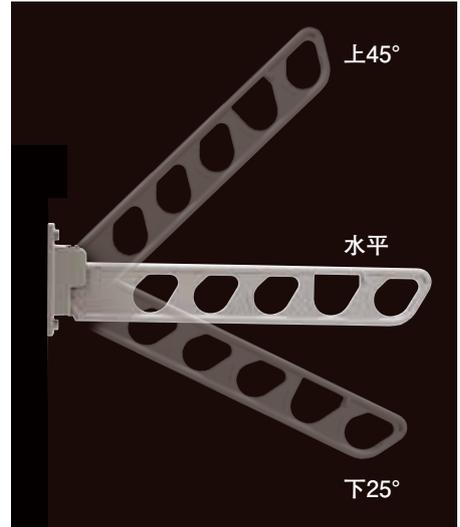

■ NKE-50J 標準納まり用




■ NKE-35 狭小納まり用

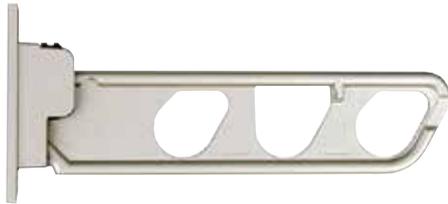


- 物干し竿を抜かずに収納操作ができます。一段ずつロックが掛かる抜群の操作性。
- スイング収納：収納時の出幅を抑え、バルコニーを広く使えます。
- 3段階のアーム角度調整。
 - ・上斜め：物干しに最適な角度です。
 - ・水平：外から洗濯物が見えにくくする効果があります。
 - ・下斜め：マンションの1階など特に視線が気になる場所で、洗濯物が見えにくくする効果があります。

■ NKE-50J

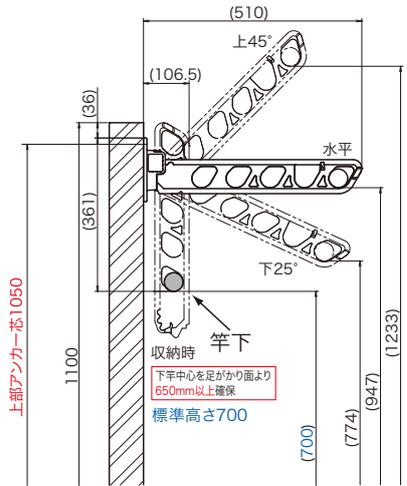

■ NKE-35

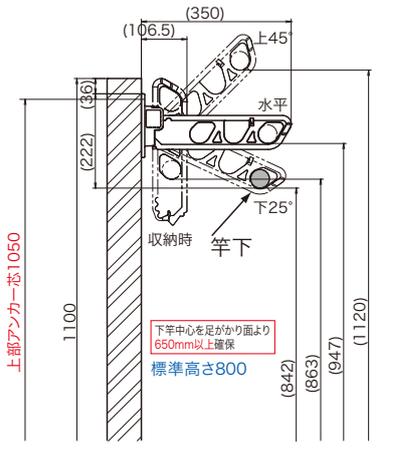

●スリムな取り付け台座




様々な幅の手摺りに取付け対応できるように、台座部分をスリム設計としました。

●スイング収納



収納時の出幅を抑え空間を広く使えます。スイングは左右どちら側にも作動します。

■ SK-55ASLP

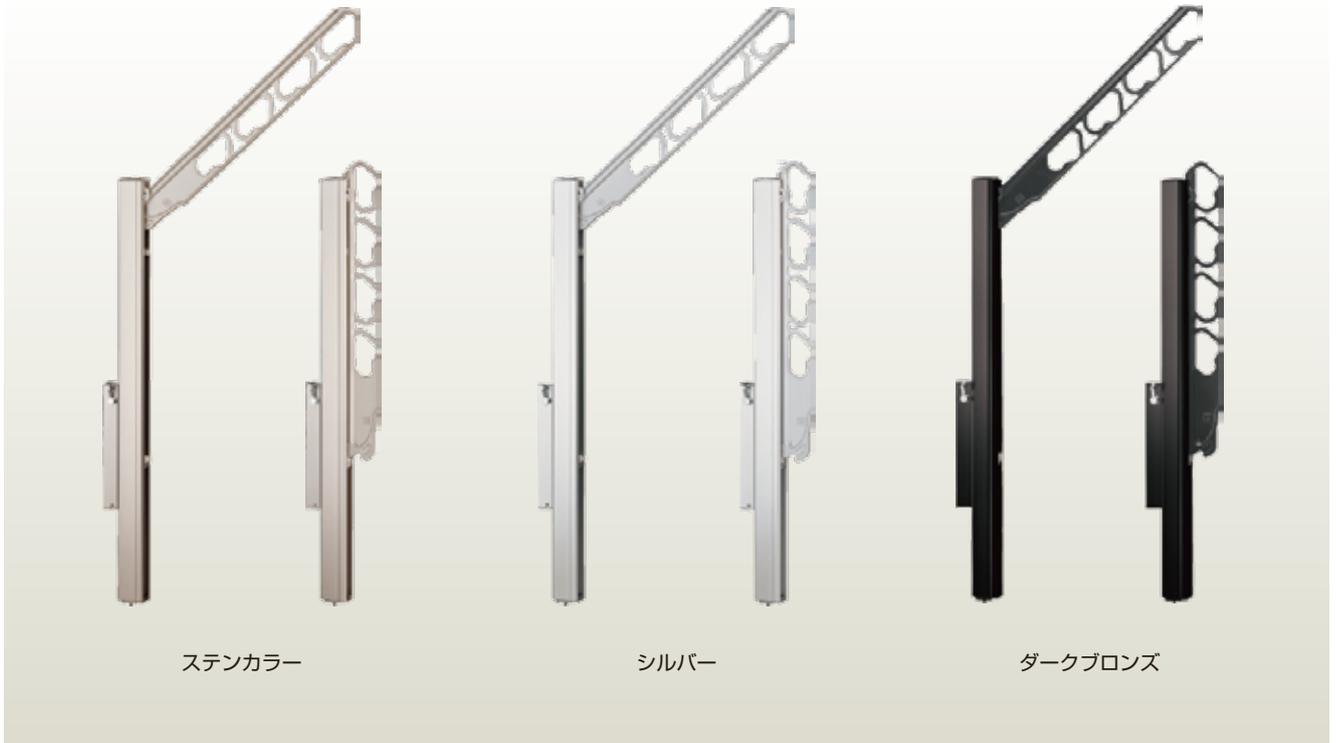

ステンカラー


シルバー

ダークブロンズ

材質 本体:アルミダイカスト
ポール:アルミ押出型材
最大荷重:15kg/本

●アーム角度3段階・スライドポール4段階調整

- ・アームを斜め40°と水平角0°に調整できますのでさまざまな設置環境や洗濯物に対応できます。
- ・独自のアーム形状は物干竿を程よくホールドし、風等でカタカタゆれる音を軽減します。
- ・取付や壁面にブラケットを固定し、ポールを差込むだけの簡単施工です。
(ポールロックを引くとポールが外せます)

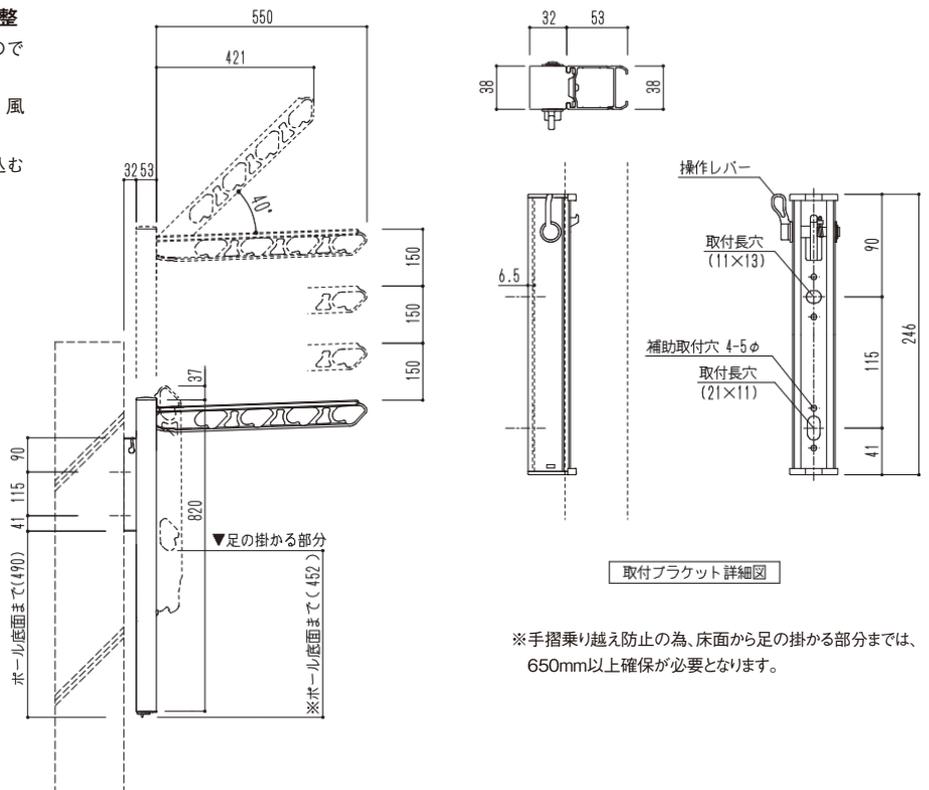

Protector

プロテクター

耐久性・耐候性に優れたPVC・特殊樹脂・合成ゴム使用で
壁面・コーナーの衝撃吸収、保護材です。



コーナーガード(軟質)



ソフトガード



ストレッチャー摺




コーナーガード(軟質)




カーストップパー

材質 特殊樹脂
定尺 2950mm

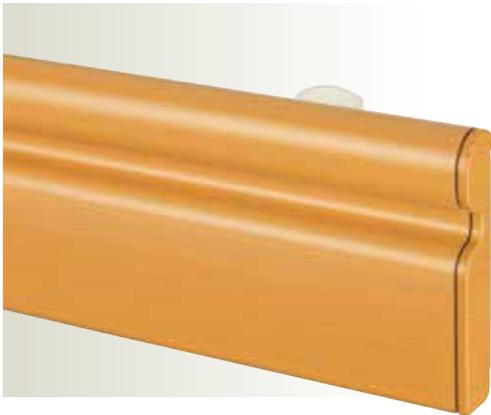

受注生産品

FRS-150
FRS-150M (木目調)

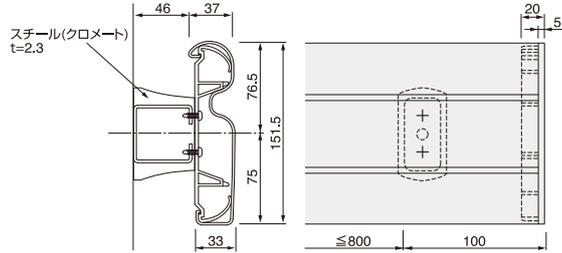

FB-50 (ブラケット)



FRS-15E (R・L) (エンドキャップ)




FRS-15C (出隅コーナー)



FRS-15J (ジョイントカバー)

受注生産品

FJST-150 (手摺兼用型)
FJST-150M (手摺兼用型・木目調)

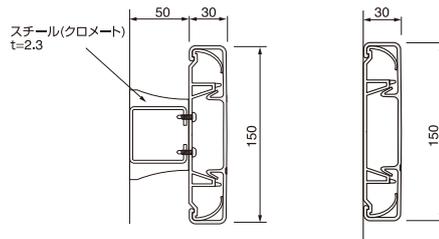

FB-50 (ブラケット)



FJS-15E (エンドキャップ)




FJS-15C (出隅コーナー)



FJS-15J (ジョイントカバー)

COLOR VARIATION



V01 パールグレー



M01 ナチュラル

キックガードスリム・車椅子ガード




キックガードスリム


FKS-200

FKS-200M (木目調)

材質 特殊樹脂
定尺 2950mm

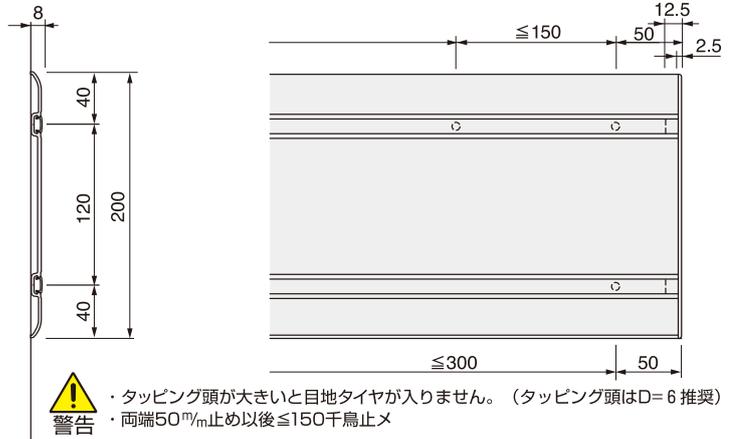

COLOR VARIATION



C04 チョコレート



C03 アイボリー



M01 ナチュラル



M02 ミディアム




受注生産品

車椅子ガード

FK-150

FK-200

材質 笠木 特殊樹脂
芯金 アルミニウム
定尺 笠木 20mm
芯金 2950mm

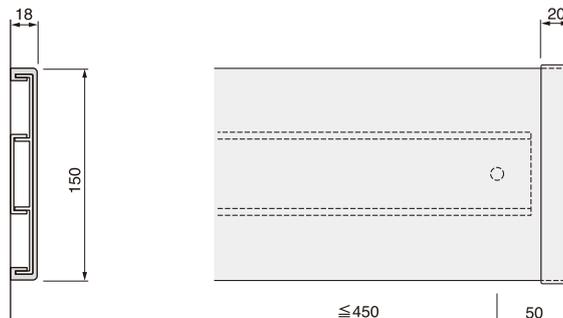

COLOR VARIATION




P01 グレー



P04 チョコレート



P11 パールグレー

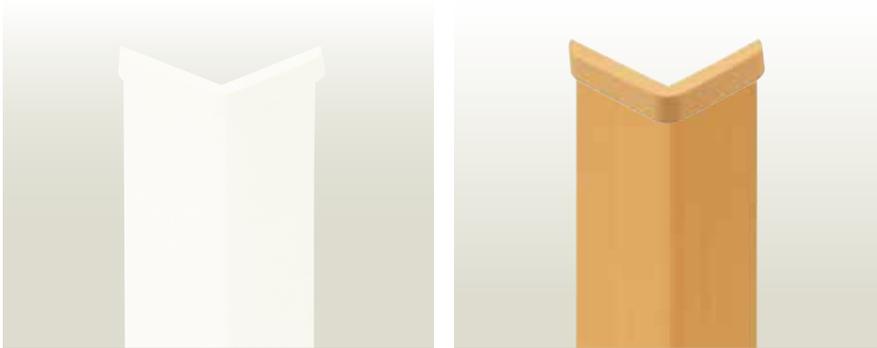


抗ウイルス対応製品

FPCV-50 (軟質樹脂)

FPCV-50M (軟質樹脂・木目調)

材質 カバー・芯 軟質樹脂
定尺 1000m・2000mm

光触媒



カバー・芯共に樹脂の室内コーナーガードです。
樹脂なので切断加工が容易です。クッション性があり、衝撃で割れない製品です。

COLOR VARIATION

 抗ウイルス対応可能色です。



C00 ホワイト



C03 アイボリー





M00 ライト





M01 ナチュラル





M02 ミディアム






FCS-20 (半硬質樹脂)

FCS-20M (半硬質樹脂・木目調)

材質 半硬質樹脂
定尺 1000m・2000mm

光触媒



直付タイプの室内コーナーガードです。
接着剤を使用することで簡単に取付可能です。

※端部キャップはありません。

COLOR VARIATION



C00 ホワイト



C03 アイボリー



C09 ブラック



M00 ライト



M01 ナチュラル




M02 ミディアム

コーナーガード (屋外向)



FPC-3535 (軟質樹脂)



材質 カバー PVC
芯金 スチール
定尺 1000・2000 mm
カラー



C01 グレー




C03 アイボリー




C07 イエロー



C09 ブラック

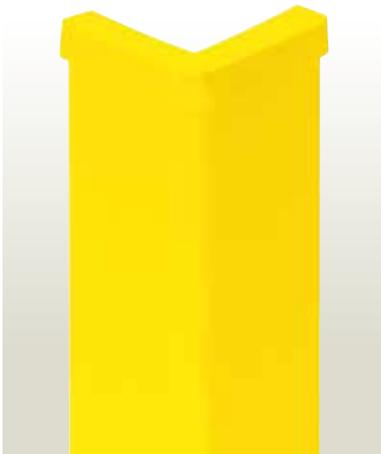

FPC-6565 (軟質樹脂)

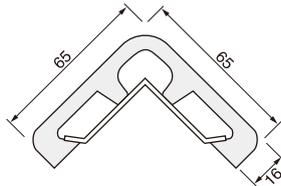

材質 カバー PVC
芯金 アルミニウム
定尺 1000・2000 mm
カラー




C01 グレー



C03 アイボリー



C07 イエロー




C09 ブラック



C14 ココア



FPC-9090 (軟質樹脂)

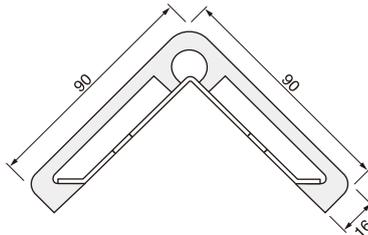

材質 カバー PVC
芯金 アルミニウム
定尺 1000・2000 mm
カラー



C01 グレー



C07 イエロー




C09 ブラック


カーSTOPパー（中空・無垢）




FWG-7070 (中空) 材質 合成ゴム
金具 アルミニウム
FWG-1010 (中空) カラー ブラック
定尺 2000mm
FWG-1315 (中空) 備考 金具付

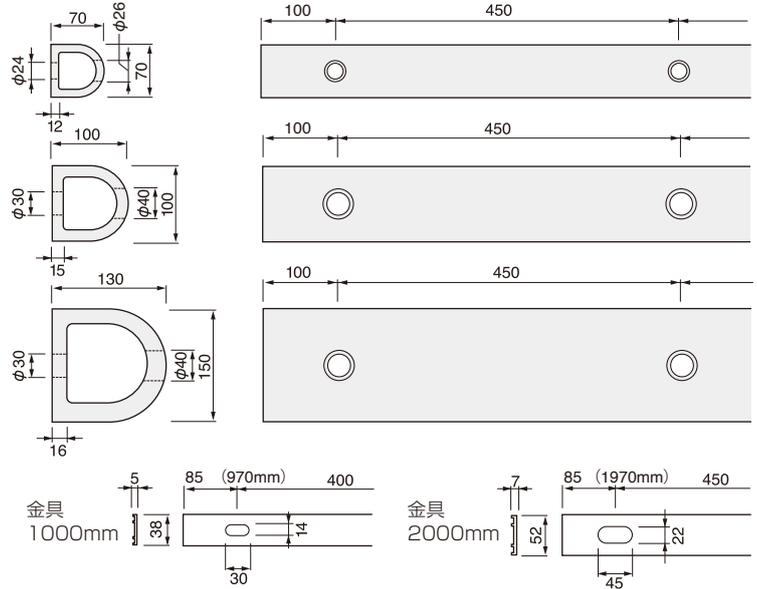

FWGL-1010 (中空) 材質 合成ゴム
金具 アルミニウム
FWGL-1315 (中空) カラー 標ブラック(黄ライン入)
定尺 2000mm
備考 金具付

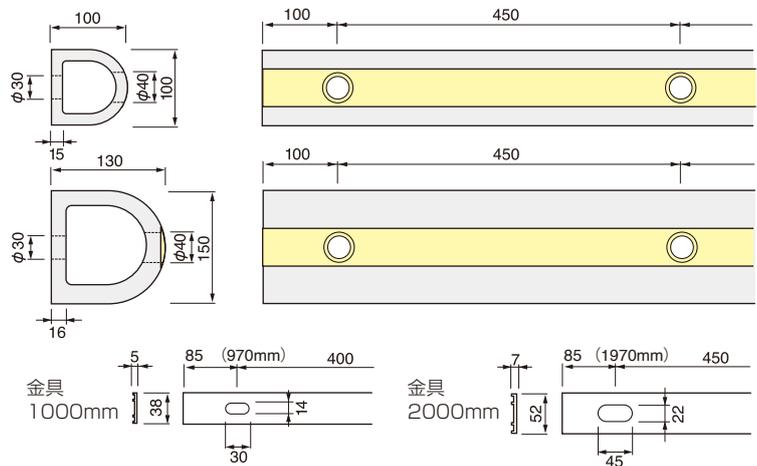

FWGM-1010 (無垢) 材質 合成ゴム
カラー ブラック
FWGM-1315 (無垢) 定尺 FWGM-1010 1000・2000mm
FWGM-1315 1000mm

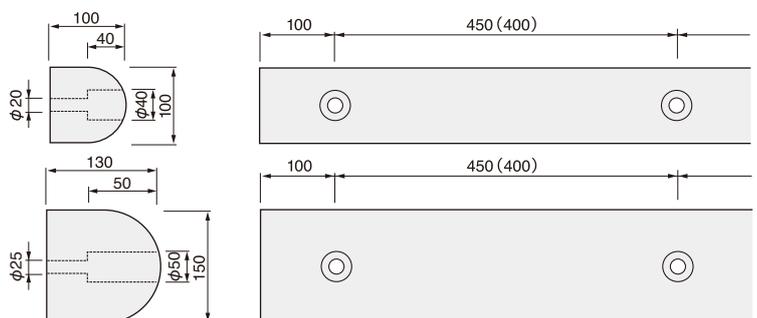


※ ()内数字は1000mmです。


カーSTOPパー(中空・無垢)




FWGS-1017 (無垢) 材質 合成ゴム
カラー ブラック
定尺 1000mm

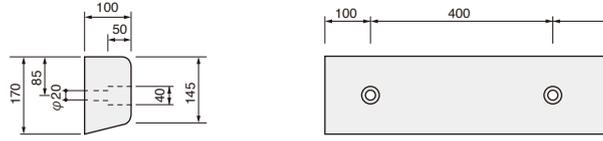

FWGE-4012 (無垢) 材質 合成ゴム
カラー ブラック
定尺 2000mm
FWGE-6018 (無垢)

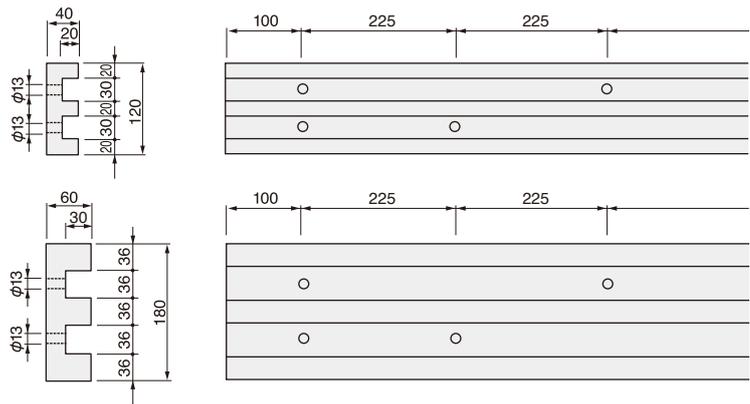

FWGH-1046 (無垢) 材質 合成ゴム
カラー ブラック

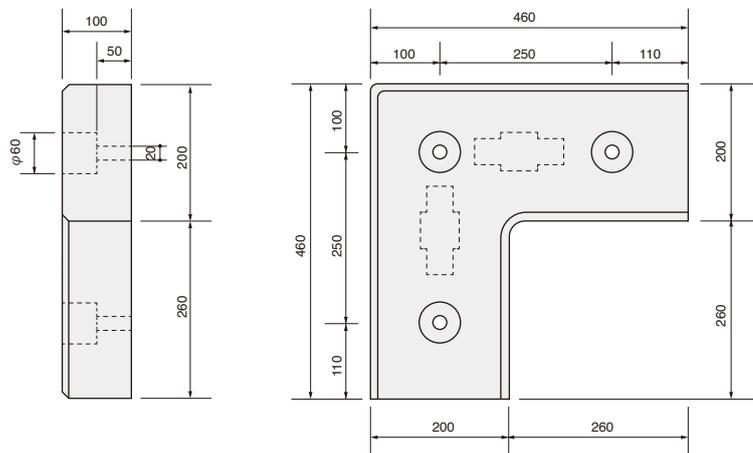




むき出した危険なH鋼の端部をソフトにカバーして、
美観よく安全にします。




FH-11



材質 PVC
カラー C01グレー・C07イエロー
定尺 1000・2000mm
適応厚 t=9~12mm



FH-17



材質 PVC
カラー C01グレー・C07イエロー
定尺 1000・2000mm
適応厚 t=14~18mm

COLOR VARIATION



C01グレー



C07イエロー


リプラギ®プロテクター

FRGR-7070/1010/1315(無垢)



廃プラスチック(PE・PP)を使用した100%リサイクルの、
環境配慮型カーブトッパーです。
PP・PEを使用しているため、有害物質を含みません。

- FRGR-7070 ■H70×W70×L2,000
- FRGR-1010 ■H100×W100×L2,000
- FRGR-1315 ■H130×W150×L2,000

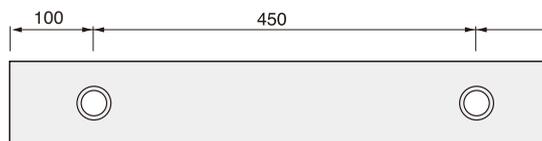

●リプラギ®プロテクター施工時の感覚について



本製品は温度変化により若干膨張・収縮することがあります。
参考値ではありますが、本製品の熱膨張率としては「 $1\sim 3\times 10^{-4}1/^\circ\text{C}$ 」との試験結果より、
仮に熱膨張率を「 $3\times 10^{-4}1/^\circ\text{C}$ 」、年間の気温差を 30°C と仮定しますと、
 $3\times 0.0001\times 30=0.009$ となり、およそ1.0%程度伸縮することとなります。
製品間の間隔を空けずに設置した場合、膨張した際に製品が破損する恐れがありますので、
プロテクターの寸法が2,000mmLの場合、
約10mm程度の間隔を空けて設置頂きますようお願い申し上げます。

Fire Extinguisher Box

消火器ボックス


全埋込型・半埋込型・床置・壁掛と設置状況に合わせて対応します。



FPU (プッシュ扉) FPU(プッシュ扉)

■品番について

ご注文の際は下記の形式で品番をお申し付けください。

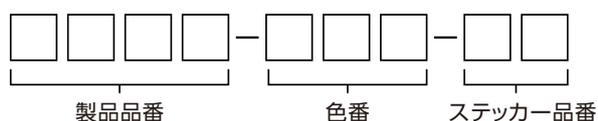

FPU-C00-C1




FOKLS-C3



※別注色塗装承ります。ご相談ください。


FPU (プッシュ扉) ブラケットレス対応タイプ

- 材 質 本体・扉 スチール t=1.6
※t=1.6(耐火仕様)製作可能です。
仕 上 本体・扉 塗装(ホワイト)
化粧塩ビフィルム(木目調ナチュラル・ミディアム)
寸 法 W275×D160×H700 mm
開口寸法 W260×H690 mm
表 示 部 標準ステッカーは70頁参照

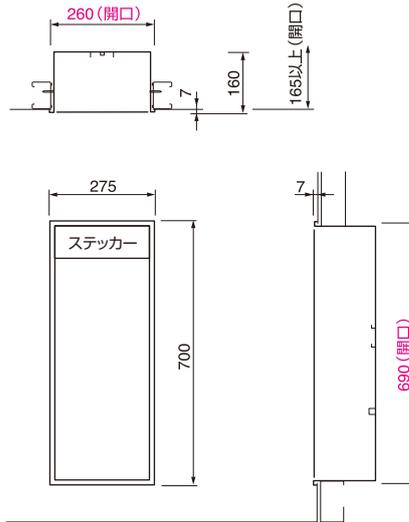

FPL (角穴付引扉) ブラケットレス対応タイプ

- 材 質 本体・扉 スチール t=1.6
※t=1.6(耐火仕様)製作可能です。
仕 上 本体・扉 塗装(ホワイト)
寸 法 W275×D160×H700 mm
開口寸法 W260×H690 mm
表 示 部 標準ステッカーは70頁参照

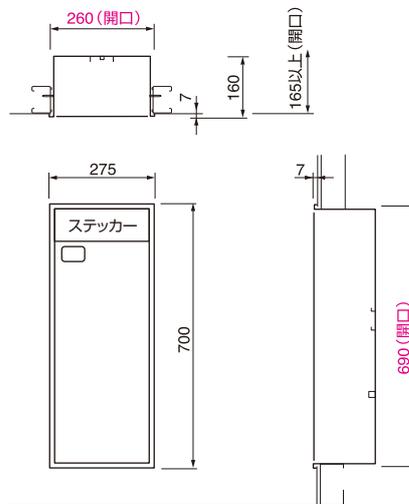




C00 ホワイト



FPUD (フラット扉・クロス巻き込み)

ブラケットレス対応タイプ

- 材 質 本体・扉 スチール t=1.6
※t=1.6(耐火仕様)製作可能です。
本体・扉 塗装(ホワイト)
- 寸 法 W260×D160×H600 mm
- 開口寸法 W265×H610 mm
- 表 示 部 標準ステッカーは70頁参照

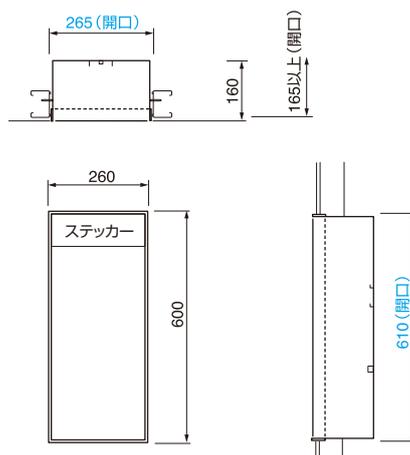




C00 ホワイト



FTNZ (全面埋込型) ブラケットレス対応タイプ

材 質 スチール t=1.6
塗装(ホワイト)
寸 法 W275×D160×H700 mm
開口寸法 W260×H690 mm
表 示 部 標準ステッカーは70頁参照

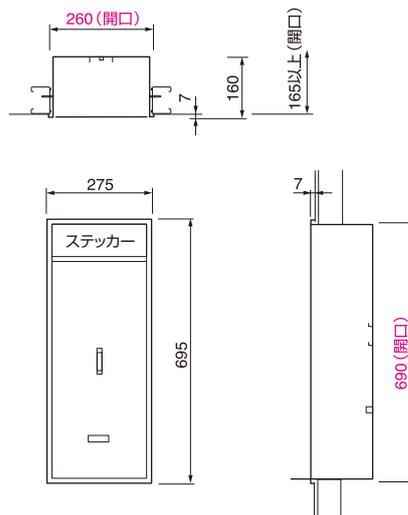


FTNH (半面埋込型) ブラケットレス対応タイプ

材 質 スチール t=1.6
塗装(ホワイト)
寸 法 W275×D75×H700 mm
開口寸法 W260×H690 mm
表 示 部 標準ステッカーは70頁参照



C00 ホワイト

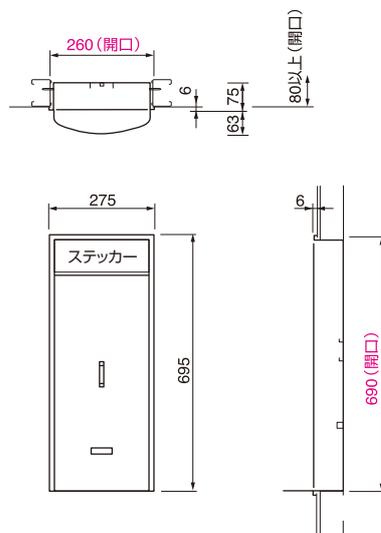




FOK-55 (フラット型・塗装)
FOKS-55 (フラット型・ステンレス)
FOK-25 (フラット型・塗装)
FOKS-25 (フラット型・ステンレス)

材 質 塗装 スチール t=1.6
 ステンレス t=2.0
 仕 上 塗装 塗装(ホワイト)
 化粧塩ビフィルム(木目調ナチュラル・メディアム)
 ステンレス ヘアライン (HL)
 寸 法 FOK-55・FOKS-55 W250×H550 mm
 FOK-25・FOKS-25 W250×H250 mm
 表示部 標準ステッカーは70頁参照

FOKS-55




C00 ホワイト M01ナチュラル M02ミディアム



HL ヘアライン





FOK-25



FOKL (L型・塗装)
FOKLS (L型・ステンレス)

材 質 塗装 スチール t=1.6
 ステンレス t=2.0
 仕 上 塗装 塗装(ホワイト)
 ステンレス ヘアライン (HL)
 表示部 標準ステッカーは70頁参照

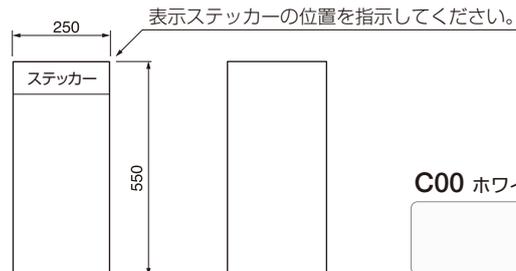



C00 ホワイト HL ヘアライン





FOKT (塗装)
FOKTS (ステンレス)

| | | |
|-----|-------|--------------------------|
| 材 質 | 塗装 | スチール t=1.6 |
| | ステンレス | t=2.0 |
| 仕 上 | 塗装 | ホワイト |
| | ステンレス | 化粧塩ビフィルム(木目調ナチュラル・ミディアム) |
| 寸 法 | | ヘアライン (HL) |
| | | W250×H600 mm |
| 表示部 | | 標準ステッカーは70頁参照 |

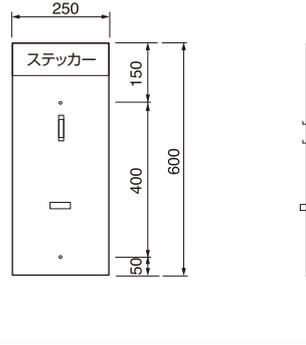

オプション



ゼンマイ式警報ベル



ゼンマイ式警報ベル付きも対応可能です。
詳しくはお問い合わせください。

- ・ 公共物件での使用では法令準拠品を推奨致します。(C1 ステッカー)
- ・ 標準ステッカーの表示、設置箇所に関しましては、事前に所轄の消防署へご確認をお願いします。
- ・ 簡易型ステッカーをご使用の場合は、事前に所轄の消防署にご確認ください。


C1 法令準拠品



C3 デザイン簡易型




使用説明ステッカー

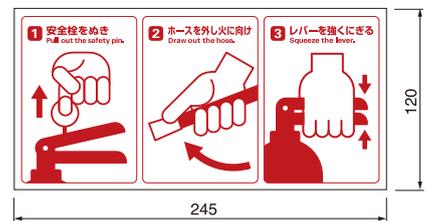


開口寸法表

| 分類 | 品番 | 開口寸法 |
|-----------------------|--------------|--------------------|
| 全埋込型 (スチール扉・亚克力扉・扉なし) | FPU・FPL・FTNZ | W260×H690×D165mm以上 |
| 半埋込型 (扉なし) | FTNH | W260×H690×D80mm以上 |
| 全埋込型 (フラット扉・被せ扉) | FPUD・FPUK | W265×H610×D165mm以上 |

標準開口寸法図

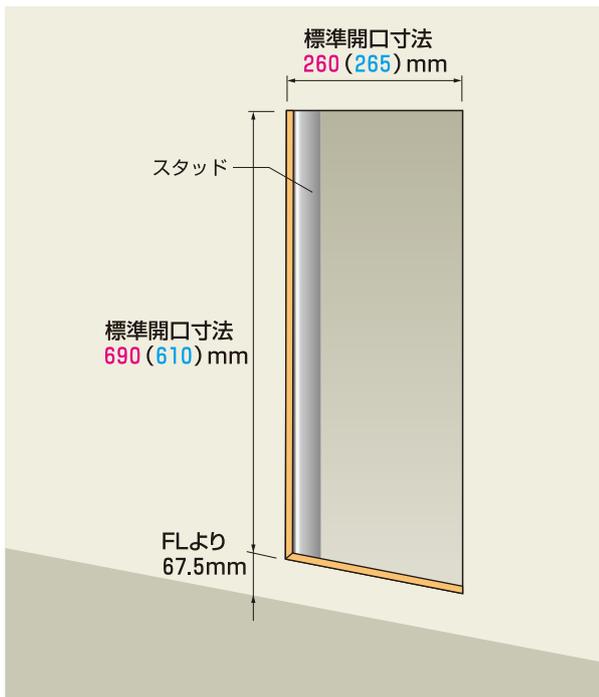


⚠ スタッドの向きにご注意ください。

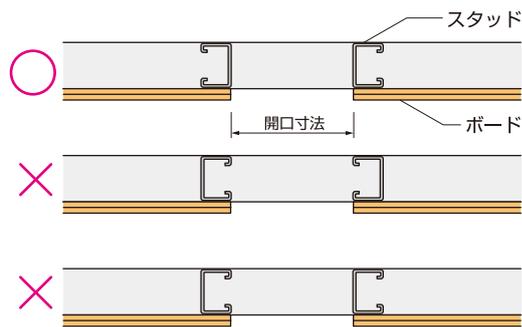

※ () 寸法はFPUD・FPUKです。



蛍光ピンク

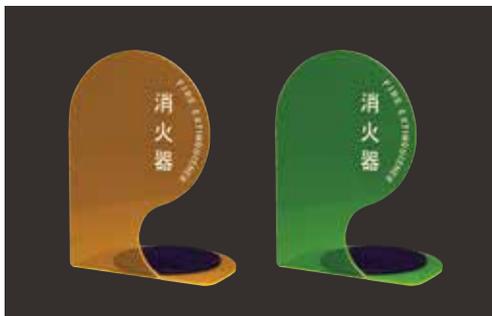


蛍光オレンジ

蛍光グリーン

SK-FEB-FG340-1

薄暗い屋内でも消火器を確認しやすい
蛍光色の本体です。
カラーは(蛍光ピンク、蛍光オレンジ、蛍光グリーン)の
3色からお選びください。
※屋内仕様です。

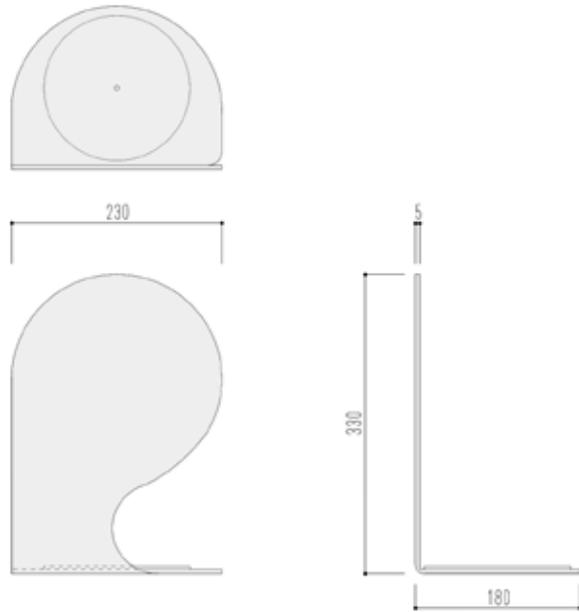

蛍光ピンク




蛍光オレンジ

蛍光グリーン

SK-FEB-FG340-2


カラーは(蛍光ピンク、蛍光オレンジ、蛍光グリーン)の
3色からお選びください。
※屋内仕様です。

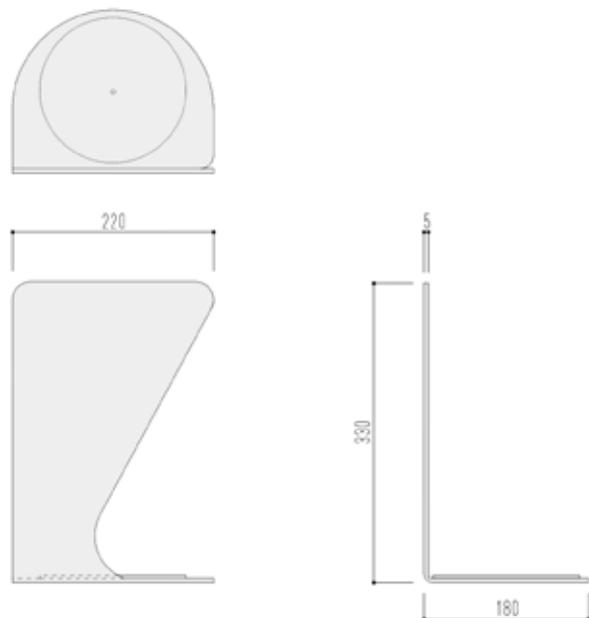



駐輪場用の後付パイプです。
別注寸法製作可能です。
お問い合わせください。

FSP-A (転倒防止パイプ)

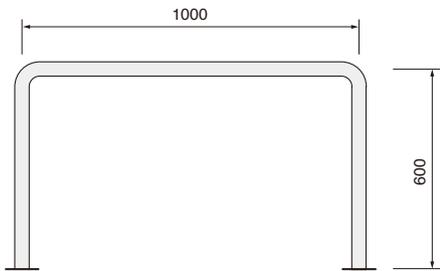

自転車の転倒を防止するためのパイプです。

材質 SUS
仕上 ヘアライン
パイプ径 42.7Φ t=1.5



FSP-B (自転車止めパイプ)



自転車止めパイプです。
自転車用のチェーン等を使用すれば
盗難防止用としてもお使いいただけます。

材質 SUS
仕上 ヘアライン
パイプ径 42.7Φ t=1.5

※L2500以上は中間支柱が必要になります。

- 弊社ホームページよりカタログPDFデータをダウンロードできます。 <http://fuji-k-k.co.jp>
- カタログ掲載商品仕様及び製品色は、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

FUJI フジ工業株式会社

| | | | | |
|------------|-----------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 大阪本社営業部・工場 | 〒551-0013 | 大阪府大阪市大正区小林西2-21-7 | TEL 06-6537-9923 | FAX 06-6537-9924 |
| 東京営業所 | 〒130-0026 | 東京都墨田区両国3-5-6 | TEL 03-6659-5307 | FAX 03-6659-5308 |
| 東京工場 | 〒132-0034 | 東京都江戸川区小松川3-5-4 | | |
| 名古屋営業所 | 〒481-0043 | 愛知県北名古屋市沖村西ノ郷165 | TEL 0568-68-7354 | FAX 0568-68-7412 |
| 仙台営業所 | 〒981-3121 | 宮城県仙台市泉区南光台南3-37-16 | TEL 022-347-4393 | FAX 022-347-4394 |
| 札幌営業所 | 〒001-0906 | 北海道札幌市北区新琴似六条17-2-23 | TEL 011-766-8888 | FAX 011-766-8886 |
| 福岡営業所 | 〒811-2301 | 福岡県糟屋郡粕屋町上大隈560-1 オフィスパルシア粕屋Ⅳ 5号室 | TEL 092-410-9622 | FAX 092-410-9623 |
| 大阪経理事務所 | 〒552-0002 | 大阪府大阪市港区磯路2-1-20 ミナトSKビル308 | TEL 06-6556-9481 | FAX 06-6556-9491 |

2025版